


Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH

Code: 22704070-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Une nouvelle gamme de projecteurs couvrant le plus grand nombre de sources lumineuses et de critères d'éclairage pour un parfait contrôle optique de l'émission lumineuse. Un système de luminaires pour réaliser les objectifs les plus disparates en éclairage architectural et de mise en valeur : dessiné par la performance et par les innombrables applications des sources lumineuses les plus révolutionnaires pour un confort visuel optimal. Les composants plus performants se logent dans un corps débouchant en aluminium extrudé qui optimise les transferts de chaleur par conduction et par convection, de sorte à garantir l'efficacité et la fiabilité du luminaire. Le coude est déplaçable pour équilibrer le luminaire selon sa configuration. Un réglage radial micrométrique garantit la précision d'orientation du faisceau lumineux. Les projets d'éclairage modernes misent de plus en plus sur un résultat esthétique d'excellence. Il est alors important d'avoir le choix entre plusieurs sources lumineuses dans un produit dont l'esthétique garde la même allure. Vision répond à toutes les exigences. En effet, un corps unique garantit une continuité d'application avec des LED et des optiques différentes. Le produit idéal dans les contextes où l'éclairage doit mettre en valeur et dont l'émission lumineuse doit pouvoir être modifiée.



Article	Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH
Code	22704070-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	165 mm
Diamètre (Ø) (mm)	127 mm
Poids (Kg)	1.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	1050 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH

Code: 22704070-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

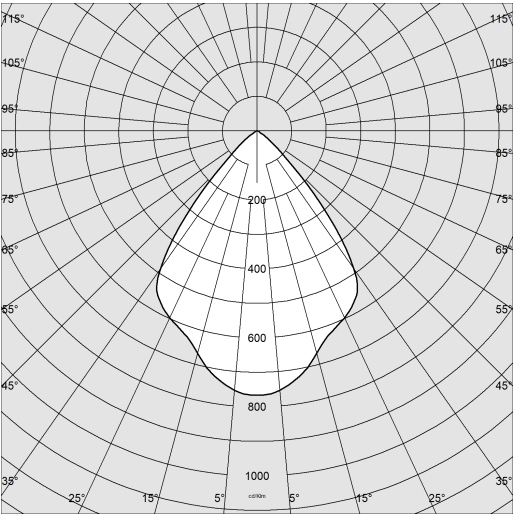

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3869 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	39 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	99 lm/W
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH

Code: 22704070-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

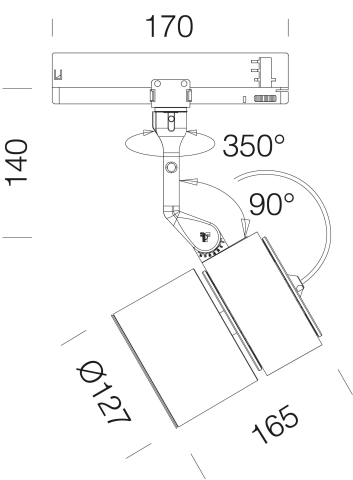

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage VISION 2.0 rev13.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 704010.dxf](#)



Corps	aluminium moulé sous pression, avec trous de refroidissement.
Optique	aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Argent
Matériel	adaptateur universel.
Avertissements	version gradable DALI -1241 et -6841 à utiliser avec rail OMNITRACK PLUS.
	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22704010-00	1050	39	3000K	3869lm	CRI>90	76°
22704010-00	900	35	3000K	3411lm	CRI>90	76°
22704010-00	1000	37	3000K	3726lm	CRI>90	76°
22704030-00	1050	39	3000K	3869lm	CRI>90	76°
22704030-00	900	35	3000K	3411lm	CRI>90	76°
22704030-00	1000	37	3000K	3726lm	CRI>90	76°
22704070-00	1050	39	3000K	3869lm	CRI>90	76°
22704070-00	900	35	3000K	3411lm	CRI>90	76°
22704070-00	1000	37	3000K	3726lm	CRI>90	76°
22704010-68	1050	39	4000K	4073lm	CRI>90	76°
22704010-68	900	35	4000K	3591lm	CRI>90	76°
22704010-68	1000	37	4000K	3922lm	CRI>90	76°
22704030-68	1050	39	4000K	4073lm	CRI>90	76°
22704030-68	900	35	4000K	3591lm	CRI>90	76°
22704030-68	1000	37	4000K	3922lm	CRI>90	76°
22704070-68	1050	39	4000K	4073lm	CRI>90	76°
22704070-68	900	35	4000K	3591lm	CRI>90	76°
22704070-68	1000	37	4000K	3922lm	CRI>90	76°

Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH

Code: 22704070-00



Diffuseur à ventelles