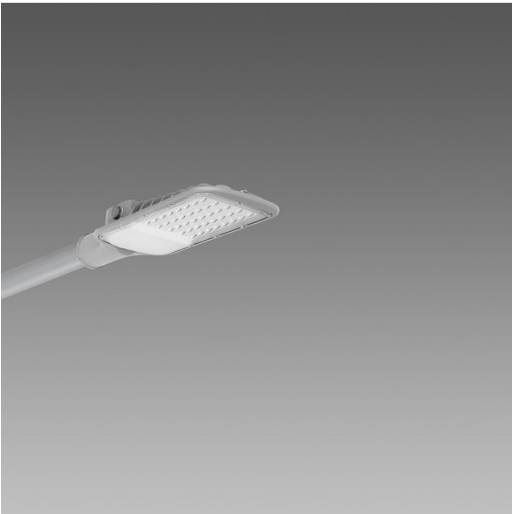


1153 - Resia

Code: 313146-00



Resia est un luminaire idéal pour l'éclairage périphérique des zones industrielles. Ses optiques garantissent un éclairage général uniforme. Conçu pour une installation murale facile en remplacement des luminaires équipés de lampes de génération plus ancienne.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1153 - Resia
Code	313146-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	320 mm
Largeur (mm)	135 mm
Hauteur (mm)	52 mm
Poids (Kg)	3.8 kg

INSTALLATION

Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	40-40 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 11300 mm², F 35800 mm²


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	4 kV, 4 kV
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1153 - Resia

Code: 313146-00

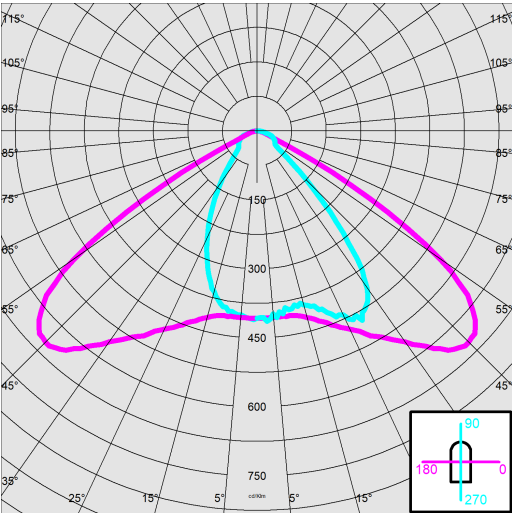DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3000 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1153 - Resia

Code: 313146-00

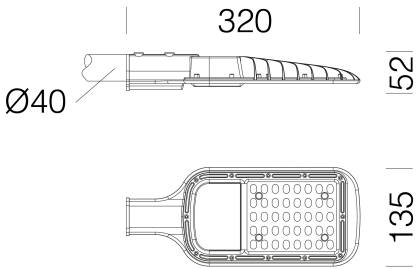MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	en polycarbonate à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Dissipateur	intégré
Fixation mât	aluminium moulé sous pression, avec goujons pour bloquer l'armature.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	- soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------





TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 1153g.dxf



Code: 313146-00

	339 Connecteur		248 Raccord mural
	49 Raccord en angle		249 raccord en angle