

1172 - Argon LED COB

Code: 322652-00



Argon est un réflecteur industriel conçu pour offrir de hautes performances dans les environnements de production et logistiques. Sa structure robuste et fonctionnelle garantit fiabilité et durabilité dans le temps, même en cas d'utilisation intensive. Conçu pour fournir un éclairage puissant et homogène, Argon est idéal pour les entrepôts, bâtiments industriels et zones opérationnelles où efficacité lumineuse et sécurité visuelle sont essentielles.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Article | 1172 - Argon LED COB |
| Code    | 322652-00            |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 525 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 500 mm |
| Poids (Kg)        | 7.3 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

1172 - Argon LED COB

Code: 322652-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

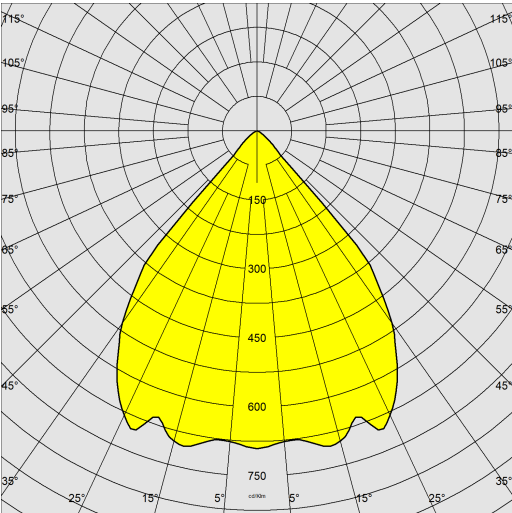

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED COB              |
| CRI                             | >70                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 14200 lm             |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 115 W                |
| CCT                             | 5000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 123 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 90000 hr, L 80, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1172 - Argon LED COB

Code: 322652-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

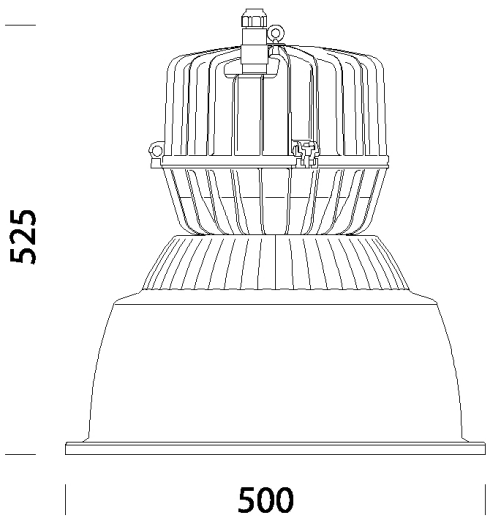

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1172 02-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1172i.dxf



|             |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                            |
| Optique     | aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.                                                                                                                             |
| Diffuseur   | verre trempé de protection épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.                                                                              |
| Dissipateur | ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                                                               |
| Peinture    | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. |
| Couleur     | Grey                                                                                                                                                                 |
| Matériel    | connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.                                                                                     |

SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                       |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |


GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

## 1172 - Argon LED COB

---

Code: 322652-00



**1122 Grille**