

3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné

Code: 322928-00



Ghost est un réflecteur industriel au design épuré et contemporain, conçu pour offrir des performances lumineuses élevées dans les environnements industriels et commerciaux. Sa structure robuste garantit fiabilité et continuité de fonctionnement, tandis que la diffusion homogène de la lumière assure confort visuel et efficacité. Idéal pour les halls industriels, entrepôts, showrooms et espaces de vente, Ghost allie fonctionnalité, polyvalence et qualité d'éclairage.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné
Code	322928-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	460 mm
Diamètre (Ø) (mm)	400 mm
Poids (Kg)	3.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné

Code: 322928-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

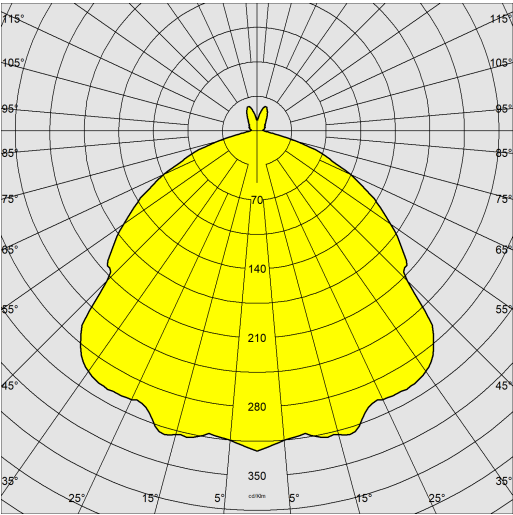

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3840 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	137 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	90000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	43
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	30 °C

3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné

Code: 322928-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

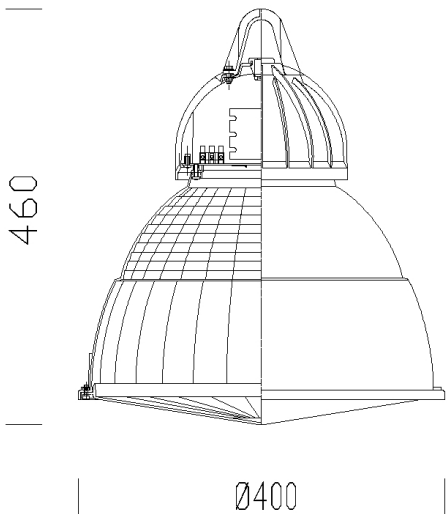

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ghost 03-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 3116.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Diffuseur	polycarbonate transparent strié à l'intérieur pour une meilleur contrôle de la lumière et lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey9007
Matériel	-plaque porte-câbles amovible -crochet pour suspension. -serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9, max diam. 12)

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------