

3142 - Campana

Code: 326785-00



Campana est une suspension lumineuse conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs, alliant fonctionnalité et caractère décoratif. Inspiré des formes traditionnelles, son design s'intègre naturellement dans les espaces résidentiels, commerciaux et publics, offrant un éclairage direct et efficace. Idéale pour les porches, entrées, pergolas et espaces intérieurs, Campana garantit qualité lumineuse, fiabilité et continuité stylistique entre intérieur et extérieur.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3142 - Campana
Code	326785-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	480 mm
Diamètre (Ø) (mm)	555 mm
Poids (Kg)	8.3 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 160000 mm², F 160000 mm²
-----------------------------------	----------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

3142 - Campana

Code: 326785-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

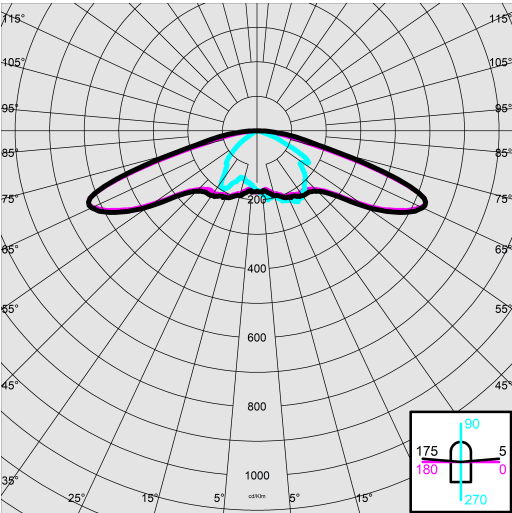

Source lumineuse	LED
CRI	>70
Flux lumineux (sortant) (lm)	12505 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	74 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	169 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

3142 - Campana

Code: 326785-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage campana 03-23.pdf

DESSINS

BIM 3142 Campana LED - 20200604.zip

DessinTechnique 3142.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec verrou.
Optique	polycarbonate métallisé haute performance à micro-facettes pour diminuer l'effet d'éblouissement direct.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	intégré.
Fixation mât	/
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Blanc, Graphite
Matériel	- sectionneur. - connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. - soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547. - fonctions intégrées CLD PROG.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

3142 - Campana

Code: 326785-00




304 Raccord fileté



301 Bras Oliva



300 Vert olive



56 Raccord en suspension



211 Raccord Sector



507 Bras Liberty



1498 Mât Liberty



302 Raccord mural



1508 Mât strié ø 120 avec base



1509 Mât strié ø120