

3146 - Campana

Code: 326791-00



Campana est une suspension lumineuse conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs, alliant fonctionnalité et caractère décoratif. Inspiré des formes traditionnelles, son design s'intègre naturellement dans les espaces résidentiels, commerciaux et publics, offrant un éclairage direct et efficace. Idéale pour les porches, entrées, pergolas et espaces intérieurs, Campana garantit qualité lumineuse, fiabilité et continuité stylistique entre intérieur et extérieur.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                |
|---------|----------------|
| Article | 3146 - Campana |
| Code    | 326791-00      |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 480 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 555 mm |
| Poids (Kg)        | 8.3 kg |

INSTALLATION

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 160000 mm², F 160000 mm² |
|-----------------------------------|----------------------------|


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Type de tension      | AC                         |
| Tension min. (V)     | 220 V                      |
| Tension max. (V)     | 240 V                      |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz                      |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz                      |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz                      |
| Sigle alimentation   | CLD                        |
| Câblage              | facteur de puissance ≥0,9. |
| Facteur de puissance | ≥0.9                       |
| Classe d'isolation   | Classe II                  |
| Contrôle et réglage  | Aucun                      |

3146 - Campana

Code: 326791-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

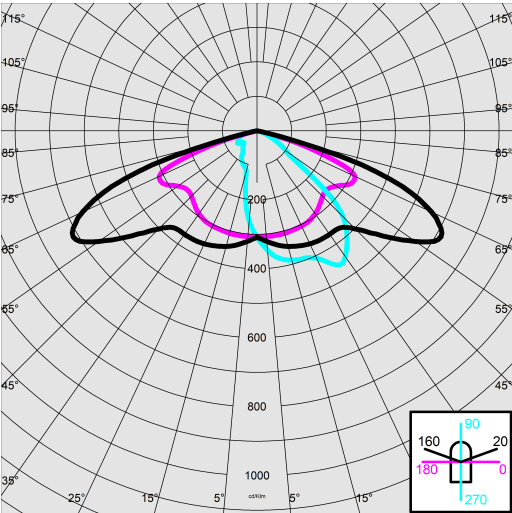

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >70                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 8205 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 46 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 178 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 100000 hr, L 90, B 10                                                                         |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08   |
| IP                                   | 65     |
| Température ambiante - Min.          | -30 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |

3146 - Campana

Code: 326791-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

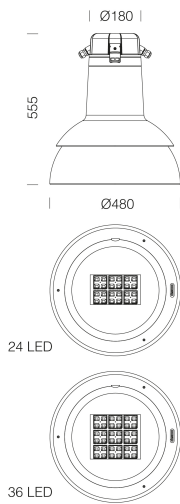

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage campana 03-23.pdf

DESSINS

BIM 3146 Campana LED - 20200604.zip

DessinTechnique 3146.dxf



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression avec verrou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optique                         | PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diffuseur                       | verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dissipateur                     | intégré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fixation mât                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur                         | Blanc, Graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matériel                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- sectionneur.</li><li>- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.</li><li>- soupape anticondensation.</li><li>- contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique.</li><li>- dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.</li><li>- fonctions intégrées CLD PROG.</li></ul> |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                       |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

3146 - Campana

Code: 326791-00




304 Raccord fileté



301 Bras Oliva



300 Vert olive



56 Raccord en suspension



211 Raccord Sector



507 Bras Liberty



1498 Mât Liberty



302 Raccord mural



1508 Mât strié ø 120 avec base



1509 Mât strié ø120