


2885 - Saturno ø370 - Power switch

Code: 330774-00



Le réflecteur industriel à LED Saturno POWER switch est une solution d'éclairage de pointe, idéale pour les industries, les centres commerciaux et les plafonds hauts. Doté d'optiques intensives, elliptiques et extensives, Saturno offre une remarquable polyvalence dans la distribution de la lumière, garantissant un éclairage uniforme et ciblé en fonction des différentes exigences de projet. Son excellente efficacité lumineuse permet de réduire les consommations énergétiques tout en maintenant une luminosité intense et constante. Mis au point pour résister aux conditions les plus extrêmes, Saturno se démarque par sa robustesse et sa durabilité, assurant des performances fiables sur le long terme. Son design fonctionnel et épuré s'intègre parfaitement à tous les contextes, en améliorant la visibilité et la sécurité grâce à ses performances de pointe. En effet, Saturno émet une lumière de qualité optimale, répondant aux exigences les plus strictes, ce qui en fait le choix incontournable pour ceux qui recherchent efficacité et fiabilité. POWER switch est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir facilement parmi plusieurs puissances et flux lumineux. Il est ainsi possible d'obtenir la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la puissance de la LED en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le meilleur projet.

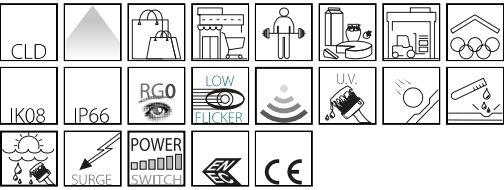

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Article | 2885 - Saturno ø370 - Power switch |
| Code    | 330774-00                          |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 150 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 370 mm |
| Poids (Kg)        | 5.3 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Type de tension                                        | AC          |
| Tension min. (V)                                       | 220 V       |
| Tension max. (V)                                       | 240 V       |
| Fréquence min. (Hz)                                    | 50 Hz       |
| Fréquence max. (Hz)                                    | 60 Hz       |
| Fréquence (Hz)                                         | 50 Hz       |
| Sigle alimentation                                     | CLD         |
| Facteur de puissance                                   | $\geq 0.95$ |
| Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547) | 4 kV        |
| Classe d'isolation                                     | Classe I    |
| Contrôle et réglage                                    | Aucun       |

2885 - Saturno ø370 - Power switch

Code: 330774-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

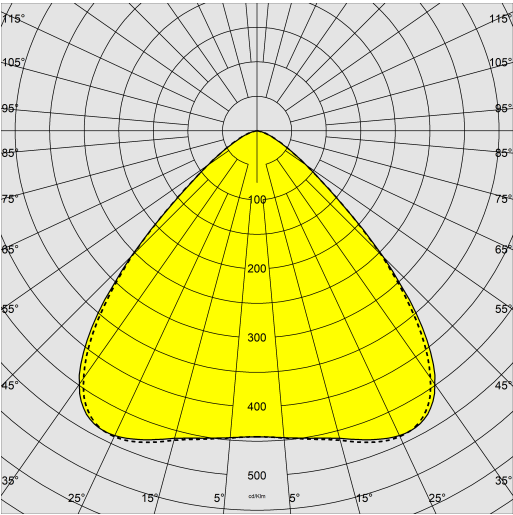

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 80                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 34470 lm                                                                                      |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 200 W                                                                                         |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs     | SDCM3                                                                                         |
| Maintien du flux lumineux LED   | 100000 hr, L 80, B 10                                                                         |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -20 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |

2885 - Saturno ø370 - Power switch

Code: 330774-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

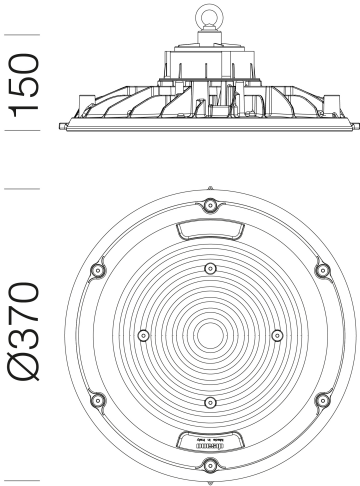

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage gonsaturno.pdf

InstructionsMontage saturno370 10-24 v2.pdf

DESSINS

BIM 2885 370 - Power Switch 06-25.zip

DessinTechnique 2885psw.dxf



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                                                                                                                       |
| Diffuseur                       | polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.                                                                                                                                                                                                    |
| Dissipateur                     | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.                                        |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021                                                                     |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                                                                                      |
| Couleur                         | Graphite                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matériel                        | -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil<br>-contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique<br>-dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547<br>-soupape anticondensation |

SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                               |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                          |
| Normes de référence                | EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                                 |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | -Luminaire en Classe II, protection jusqu'à 10kV.<br>-Cellule de présence/luminosité intégrée ON-OFF, gradable (0-10V, 1-10V ou DALI) ou avec prise ZHAGA.<br>-Gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité externes.<br>-Câblage CLD D-D (DALI) sous-code -0041.<br>-Sécurité à alimentation centralisée CLD EC (sous-code -0050).<br>-LED AMBRE 2200K avec sous-code -73. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

## 2885 - Saturno ø370 - Power switch


| Code      | Wtot | K     | Lumen   | CRI    |
|-----------|------|-------|---------|--------|
| 330772-00 | 80W  | 4000K | 16150lm | CRI 80 |
| 330772-00 | 100W | 4000K | 19800lm | CRI 80 |
| 330772-00 | 120W | 4000K | 24480lm | CRI 80 |
| 330773-00 | 100W | 4000K | 19800lm | CRI 80 |
| 330773-00 | 125W | 4000K | 24300lm | CRI 80 |
| 330773-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 |
| 330774-00 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 |
| 330774-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 |
| 330774-00 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 |

**2885 - Saturno ø370 - Power switch**

Code: 330774-00



540 Jupe - 370&nbsp;mm



1175 Boîtier SEC. - 997651-00 - S.A.



0 Détecteurs de présence - STAND-ALONE



0 Cellules de présence et de luminosité - DIM-DALI