


2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

Code: 330930-00



2880 Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

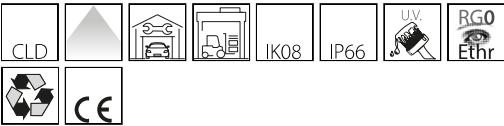

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé
Code	330930-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	150 mm
Diamètre (Ø) (mm)	370 mm
Poids (Kg)	5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

Code: 330930-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

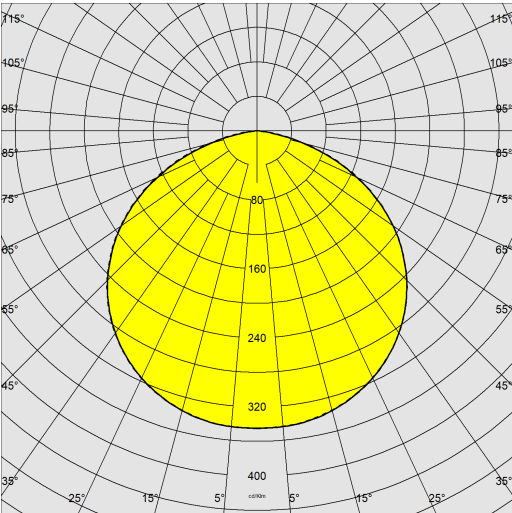

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	16068 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	90 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	179 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-40 °C
Température ambiante - Max.	60 °C

2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

Code: 330930-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

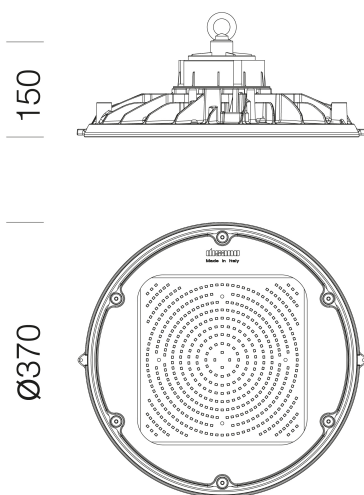

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage quark 37 01-24.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2880g.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Diffuseur	verre transparent ép. 4mm trempé résistant aux chocs thermiques et aux impacts.
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	pre-treatment of metal surface, polyester powder coating to ensure resistance to corrosion and salt spray fogs, UV stabilised., Anthracite = RAL 7021
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	-connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil -contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique -dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547 -soupape anticondensation -version avec vis à œil pour l'installation en suspension.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	-Installation en suspension possible avec fixation double par barre fileté (L = 200mm) et par crochet à commander séparément. -Différents systèmes de gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité externes

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------