


2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

Code: 330933-00



2880 Quark 3.7 - difusor de vidro temperado

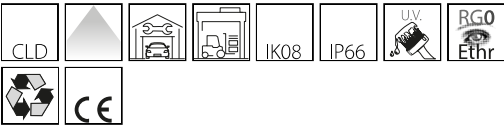

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Article | 2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé |
| Code    | 330933-00                                    |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 150 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 370 mm |
| Poids (Kg)        | 5 kg   |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

Code: 330933-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

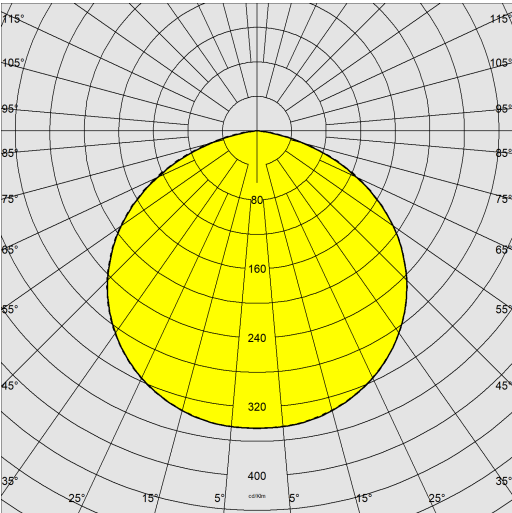

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | 80                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 39278 lm             |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 245 W                |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 160 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -40 °C |
| Température ambiante - Max.          | 35 °C  |

2880 - Quark 3.7 - diffuseur en verre trempé

Code: 330933-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

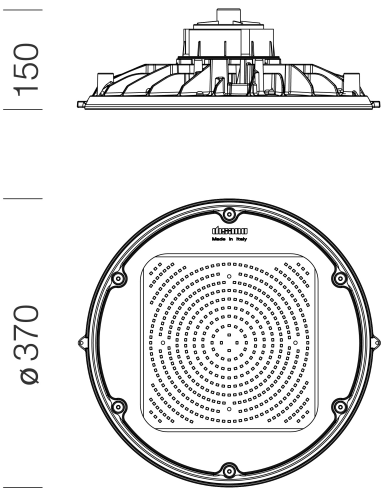

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                                                                                                                                                                 |
| Diffuseur   | verre transparent ép. 4mm trempé résistant aux chocs thermiques et aux impacts.                                                                                                                                                                                                                           |
| Dissipateur | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.                                                                                  |
| Peinture    | phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV., sur demande : peinture NF EN ISO 9227, essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives ou marines (littoral). |
| Couleur     | Graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériel    | -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil<br>-contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique<br>-dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547<br>-soupape anticondensation                                           |

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage quark 37 01-24.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2880n.dxf



NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                        |
| Marquages et essais                | CE                                                              |
| Normes de référence                | EN60598-1. L'indice de protection IP66IK08 des normes EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                               |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | -Installation en suspension possible avec fixation double par barre filetée (L = 200mm) et par crochet à commander séparément.<br>-Différents systèmes de gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité externes<br>-Version avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD EC (sous-code -0050). |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|