

2881 - Quark 3.7 - diffuseur en polycarbonate

Code: 330941-00



2881 Quark 3.7 - diffuseur en polycarbonate



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2881 - Quark 3.7 - diffuseur en polycarbonate
Code	330941-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	150 mm
Diamètre (Ø) (mm)	370 mm
Poids (Kg)	4.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

2881 - Quark 3.7 - diffuseur en polycarbonate

Code: 330941-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

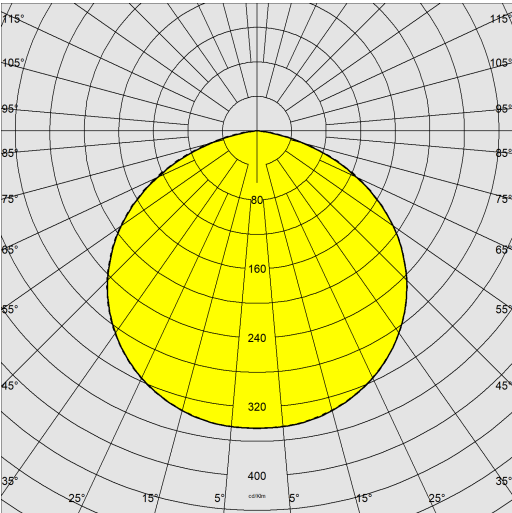

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	25165 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	155 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	162 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-40 °C
Température ambiante - Max.	50 °C

2881 - Quark 3.7 - diffuseur en polycarbonate

Code: 330941-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

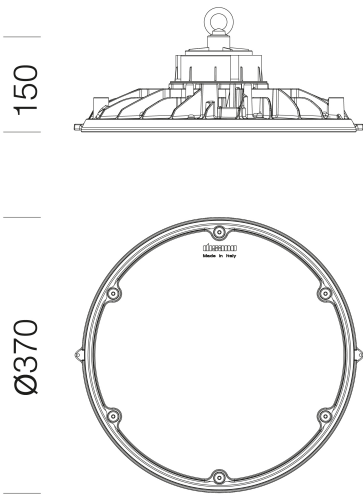

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage quark 37 01-24.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2881g.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Diffuseur	En polycarbonate transparent
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	-connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil -contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique -dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547 -soupape anticondensation -version avec vis à œil pour l'installation en suspension.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	-Installation en suspension possible avec fixation double par barre filetée (L = 200mm) et par crochet à commander séparément. -Différents systèmes de gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité externes

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------