

1716 - Cripto medium - RGBW DMX-RDM

Code: 413068-00



Red= 392lm
Green= 1162lm
Blue= 175lm
White= 845lm (3000K) - 10°
max. 50W



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1716 - Cripto medium - RGBW DMX-RDM
Code	413068-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	428 mm
Largeur (mm)	294 mm
Hauteur (mm)	65 mm
Poids (Kg)	4.9 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 20500 mm², F 85500 mm²
-----------------------------------	--------------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD

Configuration par défaut : Adresse DMX de départ 1 (1=ROUGE 2=VERT 3=BLEU 4=Blanc)
• En absence de signal DMX (perte de signal ou à l'allumage) : fonctionnement avec Blanc allumé à 100 % sans jeu de lumières
• En présence de signal DMX : exécution de la scénographie lumineuse envoyée par le contrôleur

Câblage

Sur demande :
1) Configuration adresse DMX personnalisée.
2) Configuration de couleur STAND-ALONE au choix (Rouge Vert Bleu Blanc – ou autre couleur Orange, Rose, Bleu clair, Pourpre etc.).
3) Configuration DMX PERSONALITY : en cas de perte de signal DMX, l'appareil se positionne sur une couleur au choix, égale à ou différente de la couleur STAND-ALONE (couleur à préciser à la commande).

Interface de contrôle	DMX
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

1716 - Cripto medium - RGBW DMX-RDM

Code: 413068-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED RGBW
CRI	-
Puissance absorbée (totale) (W)	50 W
CCT	3000 K
Ouverture du faisceau	10 °
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	66
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1716 - Cripto medium - RGBW DMX-RDM

Code: 413068-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

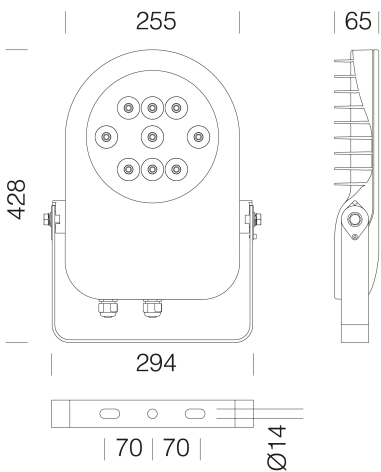

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage cripto medium rgbw 01-26.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1716g.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	-étrier en acier galvanisé peint. -joint en caoutchouc silicone. -vis extérieures en acier inox.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	G

ÉQUIPEMENT


Détecteurs	
Sur demande	Sur demande : version avec ouverture de faisceau à 25° ou 35°.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1716 - Cripto medium - RGBW DMX-RDM

Code: 413068-00



625 Convoyeur medium