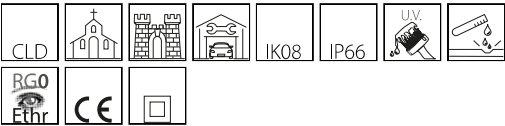


1775 - Sicura - elliptique LED

Code: 414237-00



Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. Ses matériaux IP66 autorisent les installations en extérieur. Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Article | 1775 - Sicura - elliptique LED |
| Code    | 414237-00                      |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1240 mm |
| Largeur (mm)  | 70 mm   |
| Hauteur (mm)  | 90 mm   |
| Poids (Kg)    | 5.6 kg  |

INSTALLATION

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 87000 mm², F 110000 mm² |
|-----------------------------------|---------------------------|


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

1775 - Sicura - elliptique LED

Code: 414237-00

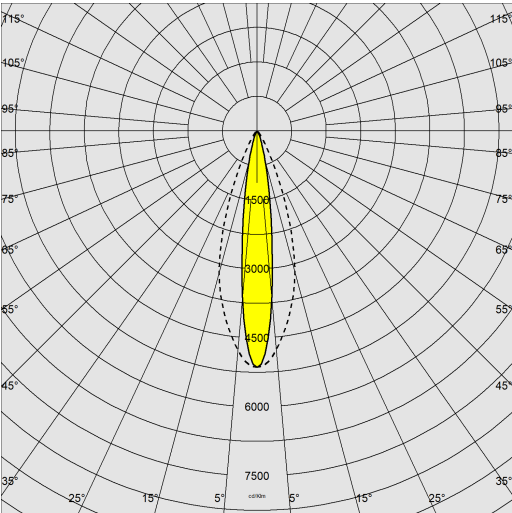DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type distribution               | Faisceau elliptique                                                                           |
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | ≥70                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 6297 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 61 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 103 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 80000 hr, L 80, B 20                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -30 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |



1775 - Sicura - elliptique LED

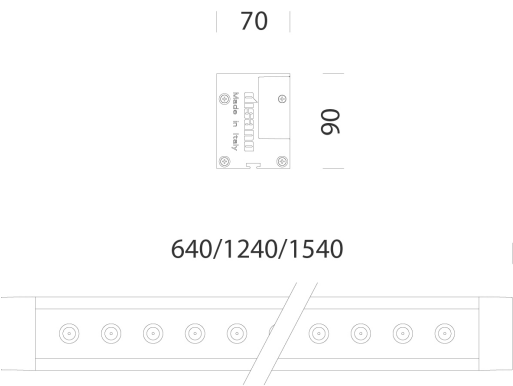Code: 414237-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1768-1769-1775 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1775 Sicura.zip

DessinTechnique 1775n.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.                                                                                                     |
| Optique                         | PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.                                                                                          |
| Diffuseur                       | verre trempé épaisseur 8 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).                                                                       |
| Dissipateur                     | intégré.                                                                                                                                                             |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                           |
| Couleur                         | Grey                                                                                                                                                                 |
| Matériel                        | -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.<br>-câble électrique de 1m pour une installation rapide.                           |

NORMES ET CONFORMITÉ






|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

1775 - Sicura - elliptique LED

Code: 414237-00

|                                                                                  |                       |                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 339 Connecteur        |  | 376 Raccord plafond   |
|  | 536 Raccord mural     |  | 535 Étrier orientable |
|  | 537 Étrier orientable |                                                                                   |                       |