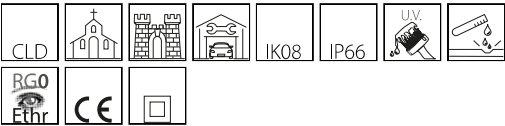


1775 - Sicura - elliptique LED

Code: 414237-39



Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. Ses matériaux IP66 autorisent les installations en extérieur. Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1775 - Sicura - elliptique LED
Code	414237-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1240 mm
Largeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	5.6 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 87000 mm², F 110000 mm²
-----------------------------------	---------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1775 - Sicura - elliptique LED

Code: 414237-39

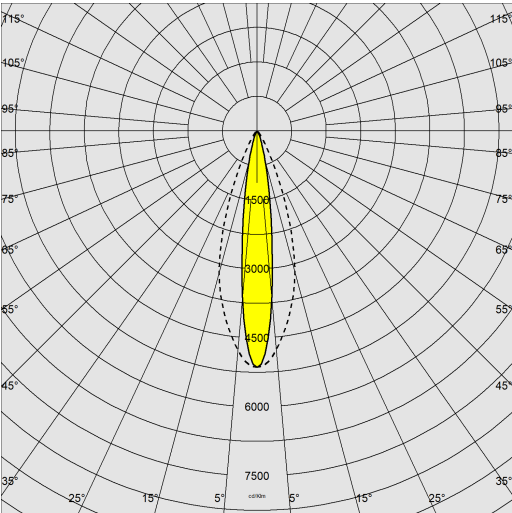DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Type distribution	Faisceau elliptique
Source lumineuse	LED
CRI	≥70
Flux lumineux (sortant) (lm)	5856 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	61 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	96 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C



1775 - Sicura - elliptique LED

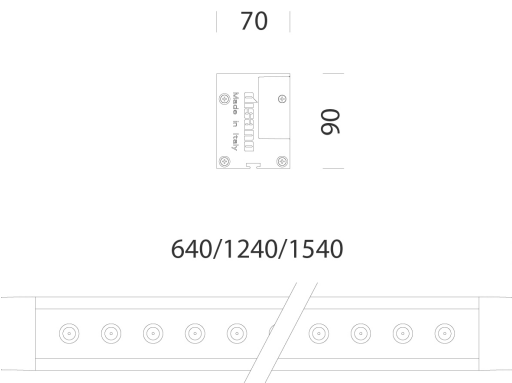Code: 414237-39



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1768-1769-1775 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1775 Sicura.zip

DessinTechnique 1775n.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 8 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	intégré.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey
Matériel	-connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. -câble électrique de 1m pour une installation rapide.

NORMES ET CONFORMITÉ






Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1775 - Sicura - elliptique LED

Code: 414237-39

	339 Connecteur		376 Raccord plafond
	536 Raccord mural		535 Étrier orientable
	537 Étrier orientable		