

1836 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414261-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	1836 - Sicura - FS symétrique LED
Code	414261-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1210 mm
Largeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	8.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

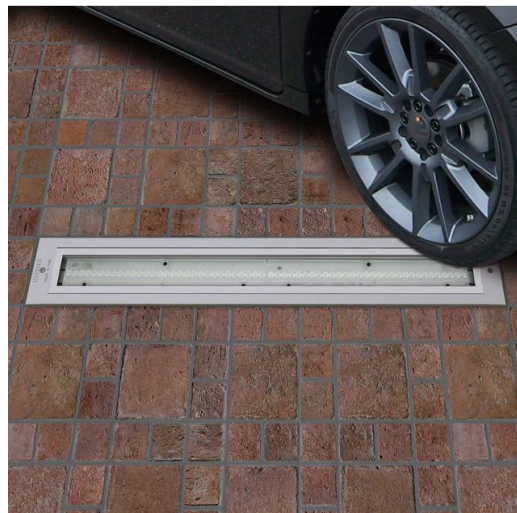


Sicura est un projecteur linéaire avec corps en aluminium pour accentuer l'éclairage architectural, en garantissant une lumière uniforme et de hautes performances. Avec son excellent degré de protection IP67, il convient en extérieur et en intérieur. Disponible en plusieurs versions avec une grande variété d'optiques.



1836 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414261-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

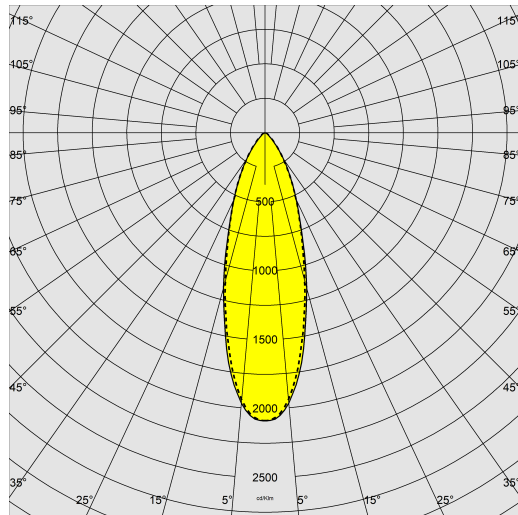

Type distribution	Symétrique faisceau intensif
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	6570 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	43 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	153 lm/W
Ouverture du faisceau	30 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67



1836 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414261-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



645/1210/1490



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage 1748-1836-1838 02-26.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1836 01-26.zip](#)

[DessinTechnique 1838f.dxf](#)



Corps	aluminium extrudé avec corps en downlight pour ligne continue.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 8mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges max. 2 000kg (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	avec câble électrique.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT


Détecteurs	
Sur demande	connectique étanche IP68 pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1836 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414261-00



905 Étrier pour faux-plafond