

1889 - Rodio PADEL - HE

Code: 414796-00



Les produits composent une gamme exhaustive qui apporte une solution efficace à toutes les missions d'éclairage en extérieur - de l'éclairage public routier à la mise en valeur d'architectures, des infrastructures sportives aux projets résidentiels - et qui, aujourd'hui, est complétée par Rodio avec optique mise tout spécialement au point pour les terrains de padel.

Ce projecteur Disano se caractérise par une lumière de qualité exceptionnelle, avec une température de couleur de 4 000K et un excellent rendu des couleurs. Ces caractéristiques techniques d'excellence sont perfectionnées par la très grande qualité des matériaux, sélectionnés avec minutie pour durer longtemps, ainsi que par les détails de construction développés pour pousser au maximum la souplesse et la simplicité d'emploi.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1889 - Rodio PADEL - HE
Code	414796-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	568 mm
Largeur (mm)	333 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	8.6 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 45500 mm², F 152900 mm²
-----------------------------------	---------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1889 - Rodio PADEL - HE

Code: 414796-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

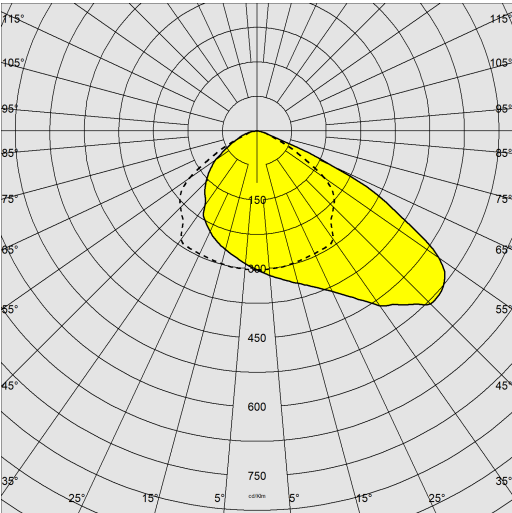

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	35383 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	265 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	134 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 90, B 10




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	66
Température ambiante - Min.	-40 °C
Température ambiante - Max.	50 °C

1889 - Rodio PADEL - HE

Code: 414796-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

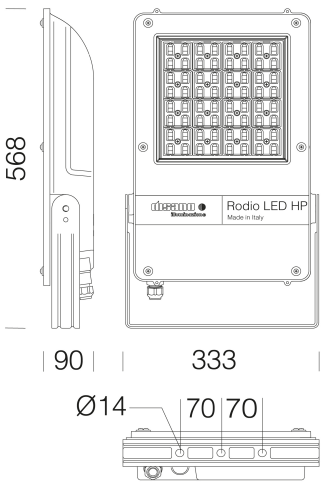

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 1889j.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	- Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer. - Sur demande : traitement de revêtement conforme -38 à haute résistance chimique pour applications avec forte concentration de chlore
Couleur	Graphite
Matériel	-étrier en acier galvanisé peint. -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. -protection conforme NF EN 61547 contre les surtensions. -soupape anticondensation. -joint en caoutchouc silicone -vis extérieures en acier inox

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------