


1895 - Rodio - RGBW DMX

Code: 414830-00



Mettre en scène des scénographies de lumière, non seulement pour mettre en valeur les architectures de prestige, mais aussi pour embellir les constructions anonymes. Aujourd'hui, les lumières colorées comptent un élément en plus, le dynamisme. Les projecteurs mutants proposent la variation des couleurs et la gradation de lumière pour engendrer des changements de décors spectaculaires. Le système se base sur un logiciel qui permet de programmer des séquences couleurs par un contrôleur interne ou par le contrôleur DMX via une commande directe.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1895 - Rodio - RGBW DMX
Code	414830-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	568 mm
Largeur (mm)	333 mm
Hauteur (mm)	85 mm
Poids (Kg)	6 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 39000 mm ² , F 142000 mm ²
-----------------------------------	--


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1895 - Rodio - RGBW DMX

Code: 414830-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

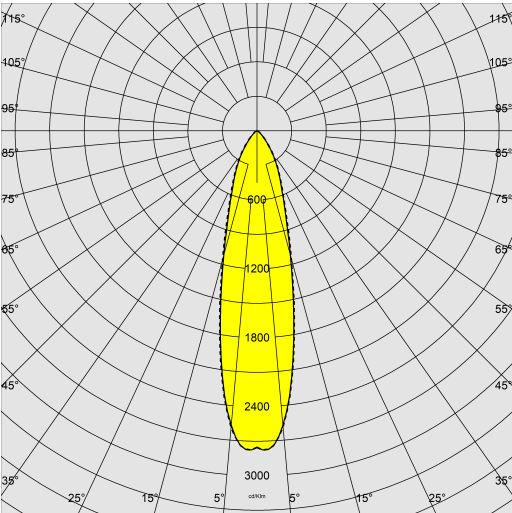

Source lumineuse	LED RGBW
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	972 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	50 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	23 °
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	66
Température ambiante - Min.	-40 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1895 - Rodio - RGBW DMX

Code: 414830-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

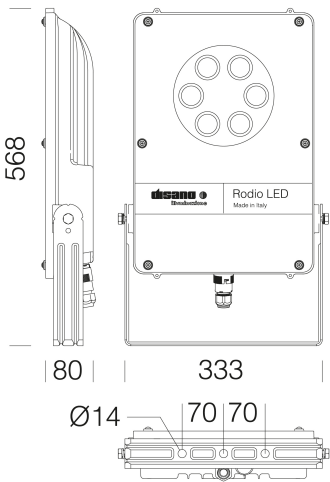

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage rodio rgb 06-17.pdf

InstructionsMontage rodio 09-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1895.dxf

DessinTechnique3D disano 1895 rodio.3ds



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	- Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer. - Sur demande : traitement de revêtement conforme -38 à haute résistance chimique pour applications avec forte concentration de chlore
Couleur	Graphite
Matériel	-étrier en acier galvanisé peint. -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. -protection conforme NF EN 61547 contre les surtensions. -soupape anticondensation. -joint en caoutchouc silicone -vis extérieures en acier inox

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1895 - Rodio - RGBW DMX

Code: 414830-00

	0 Contrôleur DOP		0 Boîtier IP65 DMX
--	-------------------------	---	---------------------------