


1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - symétrique

Code: 414915-00



MINI RODIO POWER SWITCH: vous obtenez, inen un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet; la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la puissance totale de l'appareil: 49W-64W-83W, afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse (8323lm - 10617lm - 13493lm).

49W - 4000K - 8323lm - CRI 70
64W - 4000K - 10617lm - CRI 70
83W - 4000K - 13493lm - CRI 70



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - symétrique
Code	414915-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	400 mm
Largeur (mm)	273 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Poids (Kg)	3.6 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 24200 mm², F 80700 mm²
-----------------------------------	--------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Interface de contrôle	Potentiomètre intégré
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)

1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - symétrique

Code: 414915-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

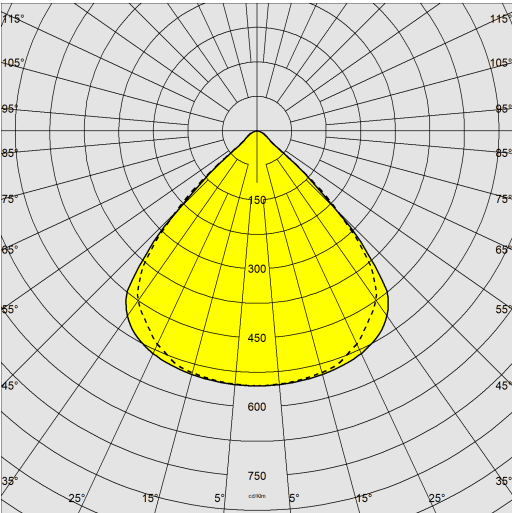

Source lumineuse	LED
CRI	70
Flux lumineux (sortant) (lm)	8323 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	49 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	170 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 80, B 20




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - symétrique

Code: 414915-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

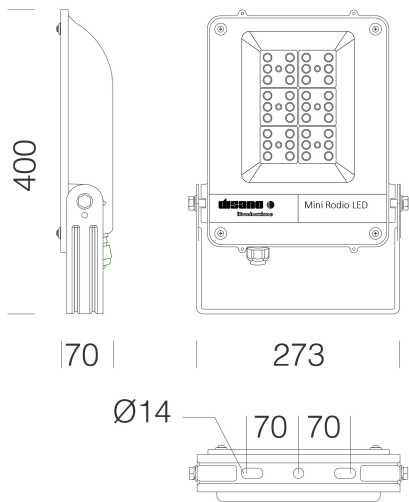

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1989 03-24.pdf

DESSINS

BIM 1989 - 07-25.zip

DessinTechnique 1989c.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	-étrier en acier galvanisé peint. -câble d'alimentation. -protection conforme NF EN 61547 contre les surtensions. -joint en caoutchouc silicone. -vis extérieures en acier inox.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - symétrique

Code: 414915-00



42 Bras orientable