

1279 - Onda LED

Code: 420324-00



1279 Onda LED



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Article | 1279 - Onda LED |
| Code    | 420324-00       |

DIMENSIONS ET POIDS


|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 400 mm |
| Largeur (mm)  | 155 mm |
| Hauteur (mm)  | 165 mm |
| Poids (Kg)    | 3.9 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

1279 - Onda LED

Code: 420324-00

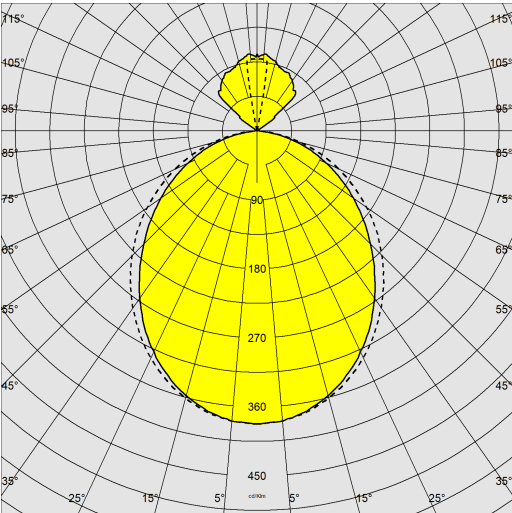

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED 2.2w + 13.2White |
| CRI                             | ≥80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 800 lm               |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 17 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 47 lm/W              |
| Maintien du flux lumineux LED   | 80000 hr, L 80, B 20 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 65   |

1279 - Onda LED

Code: 420324-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

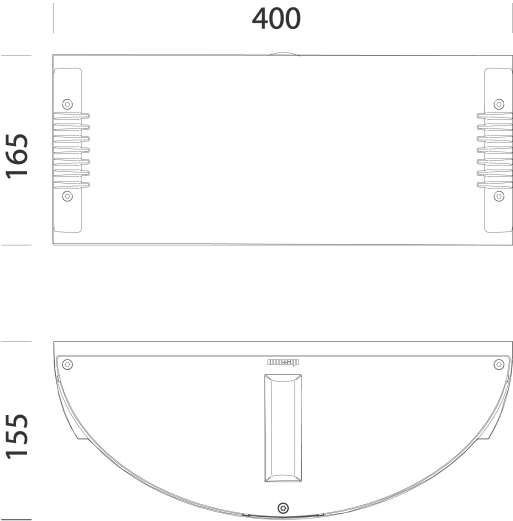

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage onda 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1279 Onda LED - 20200611.zip

DessinTechnique 1279.dxf



|                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression.                                                                                                                                                                           |
| Diffuseur                       | verre trempé épaisseur 8 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).                                                                                                           |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.                                     |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                               |
| Couleur                         | Grey                                                                                                                                                                                                     |
| Matériel                        | -pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle.<br>-avec plaque de fixation murale.<br>-joint d'étanchéité en matériau écologique. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|