

1293 - Cilindro 4

Code: 420410-73



Fort d'un soin du détail extraordinaire, Cilindro se distingue par ses finitions et par son excellente efficacité lumineuse. L'éclairage indirect/direct ou, utilisé de manière modulaire, l'éclairage direct parviennent à mettre en valeur les vides et les pleins, à faire ressortir les détails de l'architecture, à apporter rythme à tous les intérieurs de prestige. La version de l'article Cilindro se monte en plafonnier ou en suspension.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1293 - Cilindro 4
Code	420410-73

DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	280 mm
Largeur (mm)	185 mm
Hauteur (mm)	350 mm
Poids (Kg)	6.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1293 - Cilindro 4

Code: 420410-73

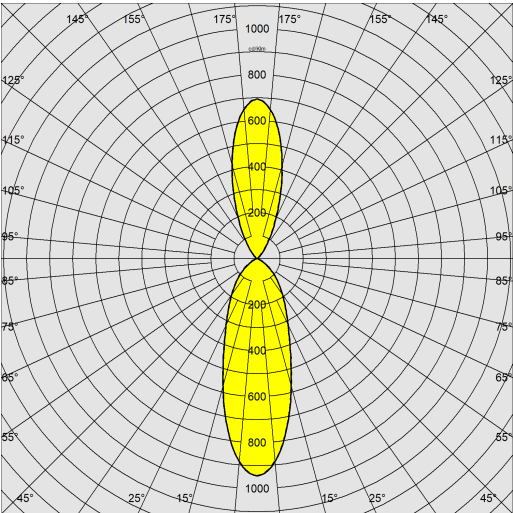

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COB AMBER
CRI	amber
Flux lumineux (sortant) (lm)	3470 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	40 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	87 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1293 - Cilindro 4

Code: 420410-73

MATÉRIAUX ET COULEURS

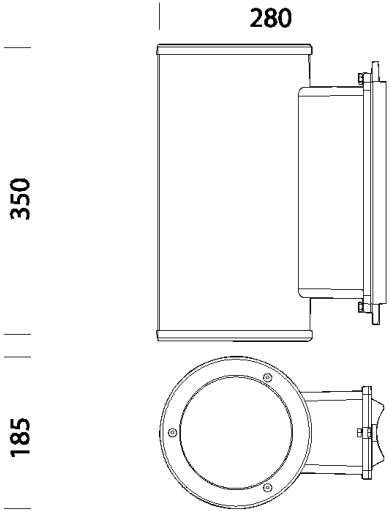

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	contrôleur automatique de la température à l'intérieur du luminaire avec réarmement automatique. Protection contre les fluctuations de tension conforme NF EN 61547.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1293 07-25.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1293g.dxf




1293 - Cilindro 4

Code: 420410-73



389 Plaque murale pegaso



388 Plaque pegaso double



387 Plaque pegaso simple



401 raccord mural Cilindro