


1547 - Clessidra 4 LED éclairage direct ou indirect - LAMP E27

Code: 420561-00



Applique d'extérieur en forme de sablier (d'où son nom italien, clessidra) qui se caractérise par ses finitions et par son excellente efficacité lumineuse. Ce projecteur à l'esthétique singulière se pose sur le mur, et il utilise la technologie LED à éclairage direct/indirect pour illuminer les façades et les murs. En raison de ses finitions optimales, il peut aussi être installé en intérieur.

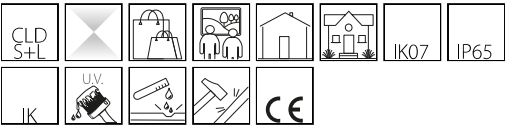

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1547 - Clessidra 4 LED éclairage direct ou indirect - LAMP E27
Code	420561-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	243 mm
Largeur (mm)	180 mm
Hauteur (mm)	224 mm
Poids (Kg)	2.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1547 - Clessidra 4 LED éclairage direct ou indirect - LAMP E27

Code: 420561-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

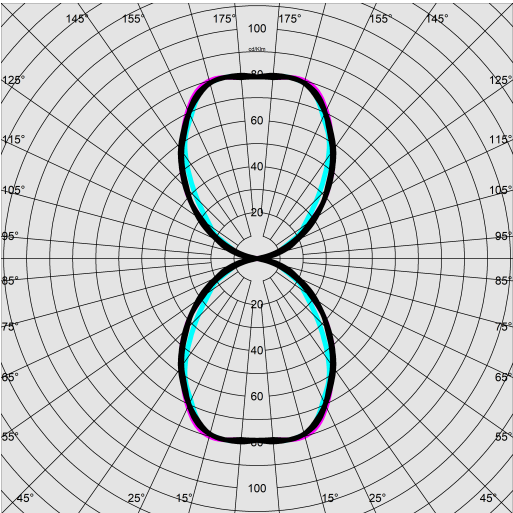

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1550 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	16 W
CCT	2700 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	97 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	15000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65



1547 - Clessidra 4 LED éclairage direct ou indirect - LAMP E27

Code: 420561-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

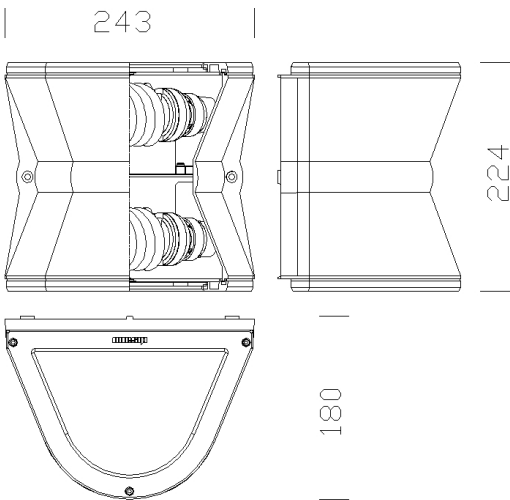

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	-pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle. -avec plaque de fixation murale. -joint d'étanchéité en matériau écologique.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage clessidra 04-23.pdf
DESSINS
BIM 1547 Clessidra 4.zip
DessinTechnique 1547.dxf
DessinTechnique3D disano 1547 clessidra.3ds

