



1593 - Swinging - faisceau réglable

Code: 420664-00

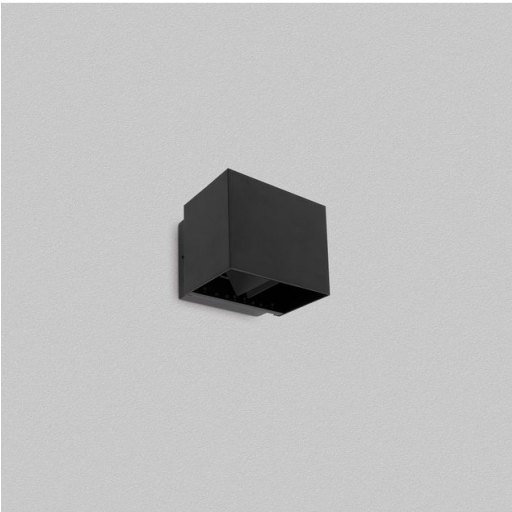

Swinging est une applique murale diversifiant les effets de lumière par la régulation de ses ailettes qui permettent d'obtenir le faisceau lumineux dans une plage de 30° à 120°. Son haut degré de protection (IP65) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.

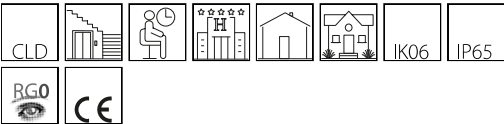

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1593 - Swinging - faisceau réglable
Code	420664-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	120 mm
Largeur (mm)	98 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1593 - Swinging - faisceau réglable

Code: 420664-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	830 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	65

1593 - Swinging - faisceau réglable

Code: 420664-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium peint.
Diffuseur	diffuseur en polycarbonate transparent
Couleur	Noir
Matériel	prêt pour un montage mural

SECOURS


Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

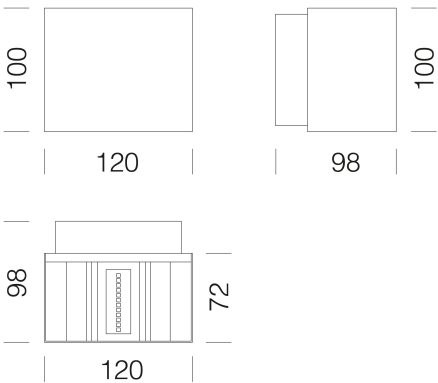

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1593 11-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1593.dxf

