



1594 - Horizontal - lumière directe et indirecte

Code: 420674-00

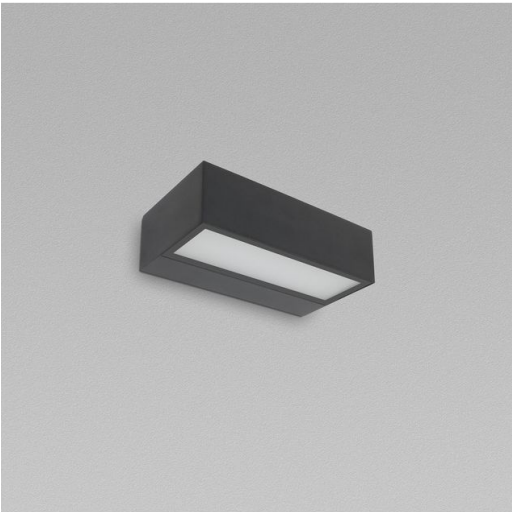

Horizontal est une applique murale au design linéaire et aux dimensions compactes, dotée d'un réflecteur spécial pour des effets d'éclairage « lave-mur » ; son haut degré de protection (IP65) la rend idéale pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur.

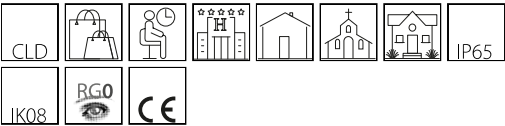

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1594 - Horizontal - lumière directe et indirecte
Code	420674-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	200 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1594 - Horizontal - lumière directe et indirecte

Code: 420674-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

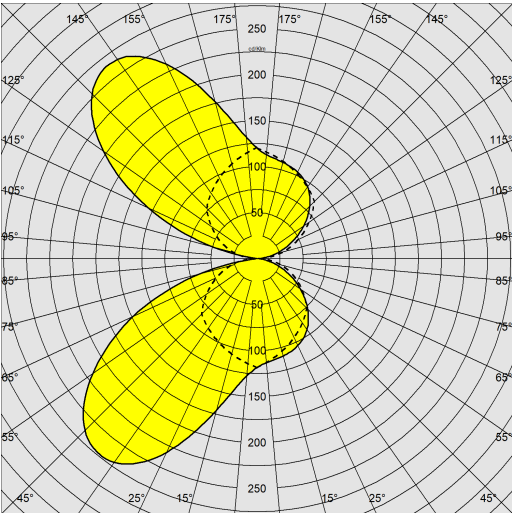

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	670 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	67 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1594 - Horizontal - lumière directe et indirecte

Code: 420674-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium peint.
Diffuseur	en verre opale.
Couleur	Noir
Matériel	préparé pour l'installation murale.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1594 11-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1594.dxf

