

1595 - Upright - éclairage direct-indirect

Code: 420675-00



Upright est une applique murale de petite taille; son design garantit un éclairage direct-indirect suave et uniforme. Son haut degré de protection (IP65) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1595 - Upright - éclairage direct-indirect
Code	420675-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	95 mm
Largeur (mm)	67 mm
Hauteur (mm)	165 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1595 - Upright - éclairage direct-indirect

Code: 420675-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

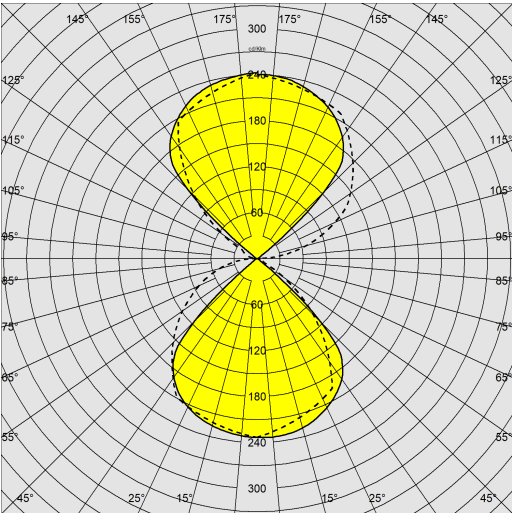

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	940 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1595 - Upright - éclairage direct-indirect

Code: 420675-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

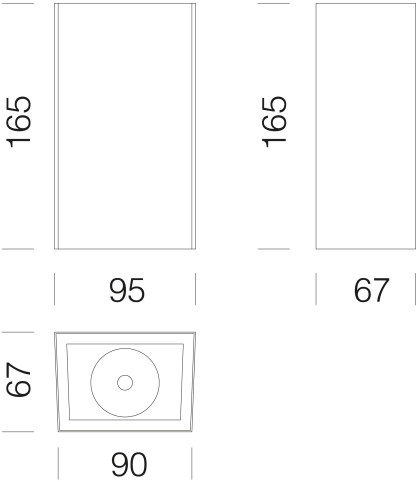

Corps	en aluminium peint.
Diffuseur	diffuseur en verre.
Couleur	Blanc
Matériel	préparé pour une installation murale.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1595 11-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1595up.dxf

