



1591 - Plane 1 - avec lentille WALLWASHER

Code: 420682-00

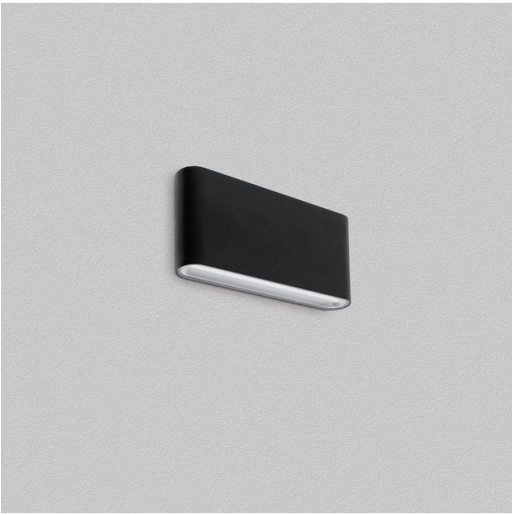

Plane est une applique murale très fine. En raison de ses dimensions compactes, elle s'inscrit facilement dans toutes les applications architecturales. Son haut degré de protection (IP65) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.

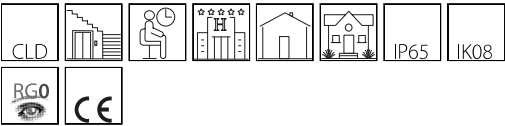

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1591 - Plane 1 - avec lentille WALLWASHER
Code	420682-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	175 mm
Largeur (mm)	30 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1591 - Plane 1 - avec lentille WALLWASHER

Code: 420682-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

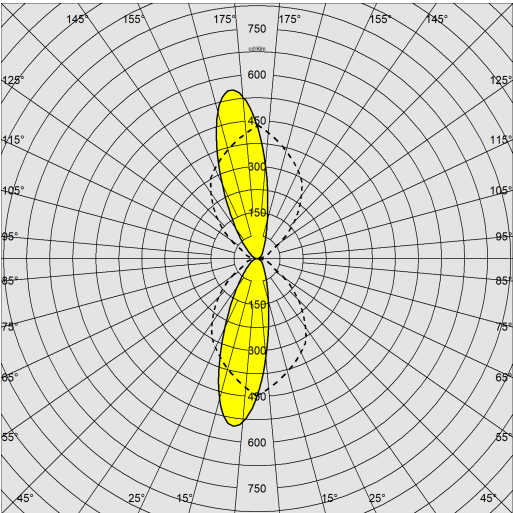

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	940 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1591 - Plane 1 - avec lentille WALLWASHER

Code: 420682-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium peint.
Diffuseur	version avec lentille wallwasher en polycarbonate transparent.
Couleur	Noir
Matériel	prêt pour un montage mural.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage plane.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1591.dxf

