


1260 - Vega - SA 1h

Code: 420691-07



L'applique Vega, produit historique de Disano, concilie l'extraordinaire qualité des matériaux et une esthétique particulière avec la technologie LED. Les économies d'énergie et la longue durée de vie sont assurées. La forme originale du corps autorise des applications simples et fonctionnelles. La version avec détecteur de présence représente un choix pratique pour une longue durée de vie.

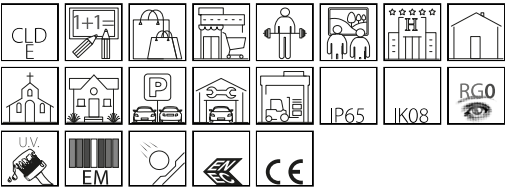

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1260 - Vega - SA 1h
Code	420691-07

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	180 mm
Hauteur (mm)	180 mm
Poids (Kg)	1.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1260 - Vega - SA 1h


Code: 420691-07

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2010 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

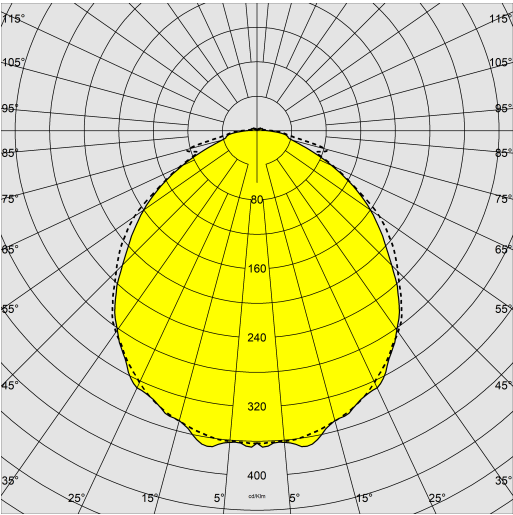

1260 - Vega - SA 1h

Code: 420691-07

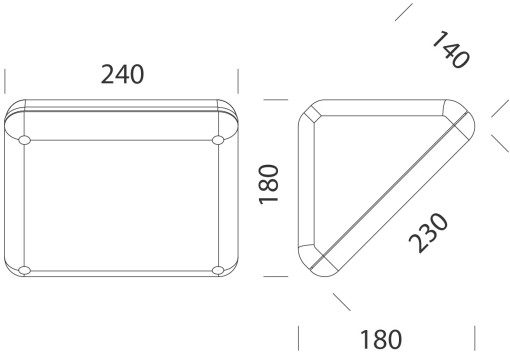

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1260em 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1260 Vega - 20W 09-24.zip

DessinTechnique 1260b.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	thermoplastique incassable, stabilisé aux rayons UV, gris RAL 7045.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur, antipoussière.
Couleur	Gris
Matériel	-avec plaque de fixation. -joint de la coiffe en mousse EPDM. -vis extérieures de la coiffe en acier inox galvanisé avec joints toriques noirs.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Luminaire équipé de batterie
Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1260 - Vega - SA 1h

Code: 420691-07



1266 Articulation



5 Mât en fibre de verre