

1515 - Elfo Amber - FL

Code: 422391-73



Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Article | 1515 - Elfo Amber - FL |
| Code    | 422391-73              |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 220 mm  |
| Largeur (mm)  | 220 mm  |
| Hauteur (mm)  | 310 mm  |
| Poids (Kg)    | 2.60 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

1515 - Elfo Amber - FL

Code: 422391-73

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

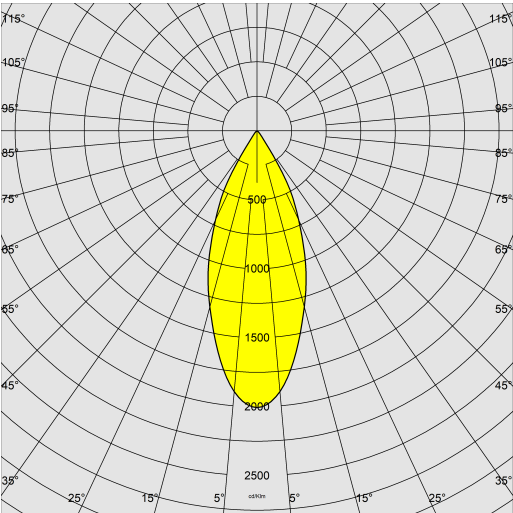

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED AMBER            |
| CRI                             | Amber                |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3710 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 42 W                 |
| CCT                             | 2200 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 88 lm/W              |
| Ouverture du faisceau           | 50 °                 |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1515 - Elfo Amber - FL

Code: 422391-73

MATÉRIAUX ET COULEURS

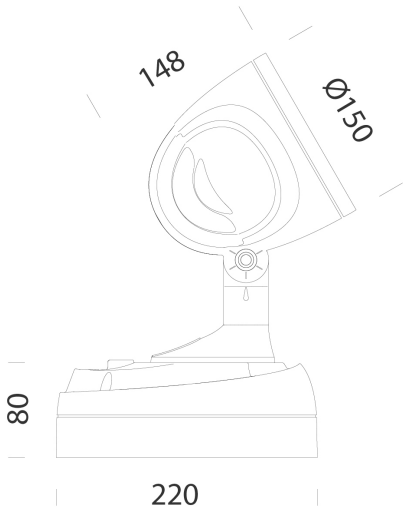

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage elfo 02-25.pdf

DESSINS

DessinTechnique elfoled.dxf



|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                            |
| Optique                         | aluminium argenté haute performance.                                                                                                                                 |
| Diffuseur                       | Verre trempé transparent d'une épaisseur de 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux impacts (UNI EN 12150-1:2001).                                               |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                           |
| Couleur                         | Graphite                                                                                                                                                             |
| Matériel                        | joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. Serre-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gaz.                                                                                |
| Avertissements                  | Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).                                                       |

NORMES ET CONFORMITÉ


|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                       |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE


|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

1515 - Elfo Amber - FL


Code: 422391-73




116 Support d'angle



119 Piquet



120 Support mât



188 Plaque