

1515 - Elfo Amber - FL

Code: 422393-73



Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1515 - Elfo Amber - FL
Code	422393-73

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	220 mm
Largeur (mm)	220 mm
Hauteur (mm)	310 mm
Poids (Kg)	2.60 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1515 - Elfo Amber - FL

Code: 422393-73

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

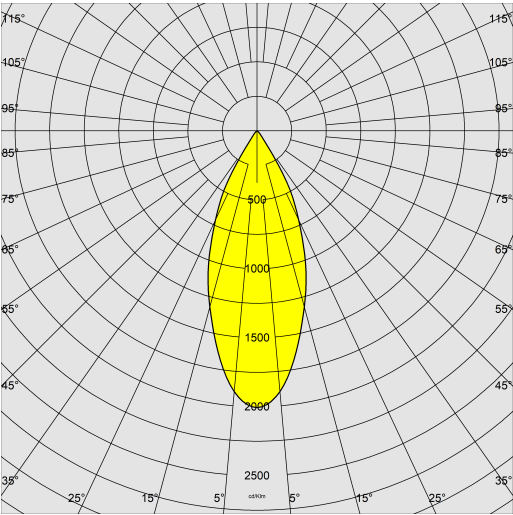

Source lumineuse	LED AMBER
CRI	Amber
Flux lumineux (sortant) (lm)	2397 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	86 lm/W
Ouverture du faisceau	50 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1515 - Elfo Amber - FL

Code: 422393-73

MATÉRIAUX ET COULEURS

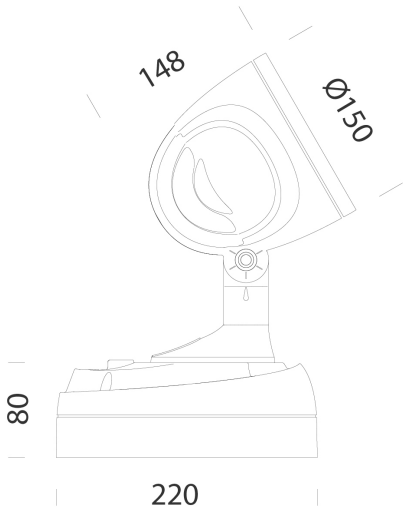

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage elfo 02-25.pdf

DESSINS

DessinTechnique elfoled.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	aluminium argenté haute performance.
Diffuseur	Verre trempé transparent d'une épaisseur de 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux impacts (UNI EN 12150-1:2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. Serre-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gaz.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).


NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E


GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------


Code: 422393-73




116 Support d'angle



119 Piquet



120 Support mât



188 Plaque