

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Code: 422398-00



Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer. À installer avec la plaque Pegaso



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS
Code	422398-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	220 mm
Largeur (mm)	220 mm
Hauteur (mm)	363 mm
Poids (Kg)	3.2 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 40000 mm², F 40000 mm²
-----------------------------------	--------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Courant nominal	500 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Code: 422398-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

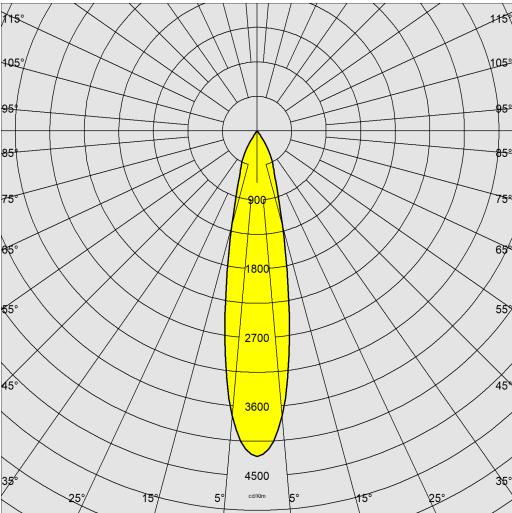

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3280 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	126 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	15 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Code: 422398-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Elfo 03-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1561.dxf

DessinTechnique3D disano 1561 elfo.3ds



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	aluminium argenté haute performance.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	intégré.
Fixation mât	Préparé pour la fixation d'un poteau ø 102 mm.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Avertissements	L90B10 50000h / L70B50 10000h

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS


Code	Wtot	mA	K - ølm - CRI - °
422398-00	26	500	4000K - 3190lm - CRI 80 - 15°
422398-00	26	700	4000K - 4390lm - CRI 80 - 15°
422398-00	26	900	4000K - 5540lm - CRI 80 - 15°

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Code: 422398-00



389 Plaque murale pegaso



388 Plaque pegaso double



387 Plaque pegaso simple