


2565 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422510-39



Une autre nouveauté dans le secteur des projecteurs/résidentiels est Podio, un produit design qui porte la signature d'Alessandro Pedretti. La qualité du design Made in Italy exprime l'alliance entre esthétique et fonctionnalité. En effet, Podio est non seulement un éclairage d'extérieur, et notamment pour les jardins et les espaces verts, mais aussi un éclairage d'intérieur avec, dans ces deux applications, des résultats excellents en termes d'économies d'énergie et de qualité de la lumière. Les meilleures technologies, la température de couleur des LED et des performances excellentes : Podio a tout le nécessaire pour devenir le projecteur idéal dans tous les projets architecturaux. En effet, l'évolution technologique et la LED parviennent à mettre en valeur les monuments historiques ou les nouvelles constructions avec des systèmes discrets, sans risque d'altération des couleurs ou des matériaux. Il est ainsi possible d'éclairer et d'illuminer les biens culturels et les monuments qui forment l'identité d'un lieu. La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.

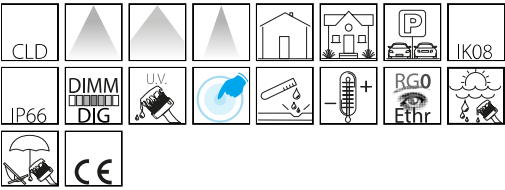

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2565 - Podio - DIP SWITCH
Code	422510-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	236 mm
Diamètre (Ø) (mm)	160 mm
Poids (Kg)	1.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

2565 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422510-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

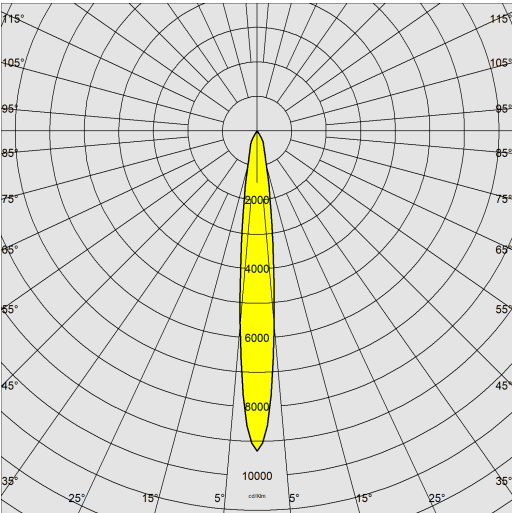


Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3318 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	133 lm/W
Ouverture du faisceau	13 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66

2565 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422510-39

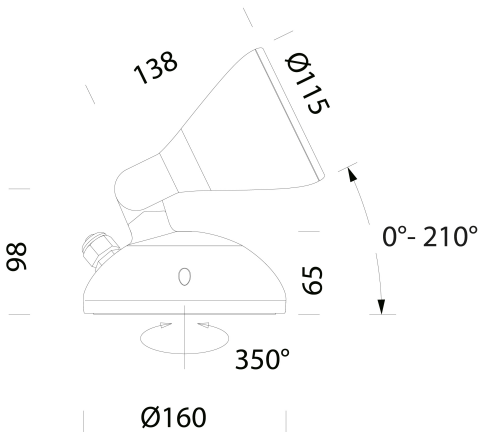

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Podio 09-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2565.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium argenté haute performance.
Diffuseur	verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey
Matériel	avec dispositif de protection NF EN 61547 contre les surtensions pour le module LED et son driver.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

ÉQUIPEMENT

Sur demande	versions GRAD. 1/10 ou DALI.
-------------	------------------------------

GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

2565 - Podio - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
422510-00	700mA	25W	4000K	3493lm	CRI 80	13°
422511-00	1050mA	39W	4000K	4492lm	CRI 80	13°
422510-00	700mA	25W	4000K	3493lm	CRI 80	13°
422511-00	1050mA	39W	4000K	4492lm	CRI 80	13°
422510-39	700mA	25W	3000K	3318m	CRI 80	13°
422511-39	1050mA	39W	3000K	4267lm	CRI 80	13°
422510-39	700mA	25W	3000K	3318m	CRI 80	13°
422511-39	1050mA	39W	3000K	4267lm	CRI 80	13°
422514-00	700mA	25W	4000K	3600lm	CRI 80	28°
422515-00	1050mA	39W	4000K	4633lm	CRI 80	28°
422514-00	700mA	25W	4000K	3600lm	CRI 80	28°
422515-00	1050mA	39W	4000K	4633lm	CRI 80	28°
422514-39	700mA	25W	3000K	3420lm	CRI 80	28°
422515-39	1050mA	39W	3000K	4401lm	CRI 80	28°
422514-39	700mA	25W	3000K	3420lm	CRI 80	28°
422515-39	1050mA	39W	3000K	4401lm	CRI 80	28°
422518-00	700mA	25W	4000K	3597lm	CRI 80	48°
422519-00	1050mA	39W	4000K	4626lm	CRI 80	48°
422518-00	700mA	25W	4000K	3597lm	CRI 80	48°
422519-00	1050mA	39W	4000K	4626lm	CRI 80	48°
422518-39	700mA	25W	3000K	3417lm	CRI 80	48°
422519-39	1050mA	39W	3000K	4395lm	CRI 80	48°
422518-39	700mA	25W	3000K	3417lm	CRI 80	48°
422519-39	1050mA	39W	3000K	4395lm	CRI 80	48°

2565 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422510-39



119 Piquet