

1282 - Meridiana

Code: 423096-00



MERIDIANA est une applique murale LED conçue pour un éclairage raffiné des zones résidentielles. Son design élégant et discret met en valeur façades, entrées et cheminements, créant une atmosphère chaleureuse et confortable. L'émission lumineuse équilibrée assure visibilité et confort visuel, en parfaite harmonie avec l'architecture résidentielle.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1282 - Meridiana
Code	423096-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	375 mm
Largeur (mm)	224 mm
Hauteur (mm)	329 mm
Poids (Kg)	3.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1282 - Meridiana

Code: 423096-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

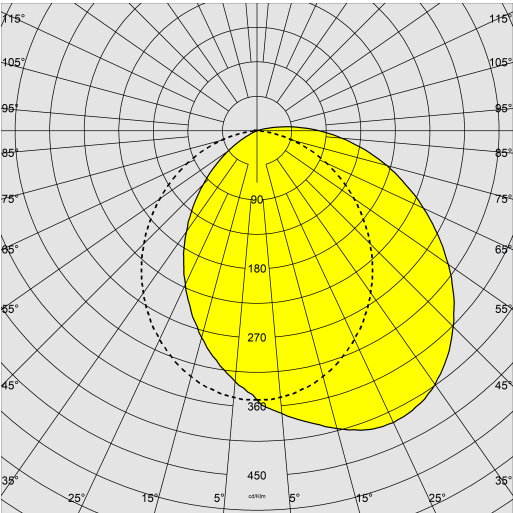

Source lumineuse	LED
CRI	70
Flux lumineux (sortant) (lm)	1119 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	140 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1282 - Meridiana

Code: 423096-00

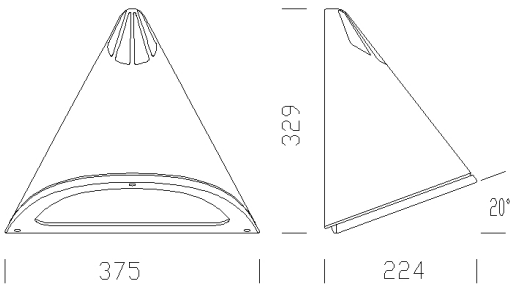

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage meridiana 04-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1298.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	-pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle. -avec plaque de fixation murale. -joint d'étanchéité en matériau écologique.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1282 - Meridiana

Code: 423096-00



96 Raccord mât Ø60 - Meridiana