

1779 - Musa

Code: 423555-00



Une muse est une déesse inspiratrice de la mythologie grecque. Pour cette raison, ce luminaire inspire plusieurs fonctions décoratives, mais pas seulement. Avec sa silhouette élancée, vaguement anthropomorphe, Musa s'insinue dans tous les cadres comme une véritable présence physique, en mesure de toujours créer de nouvelles atmosphères et des solutions de lumière extrêmement élégantes. Plongé dans le vert, cet appareil prend les allures d'une figure humaine qui a la tête inclinée.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |             |
|---------|-------------|
| Article | 1779 - Musa |
| Code    | 423555-00   |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 300 mm |
| Largeur (mm)  | 256 mm |
| Hauteur (mm)  | 225 mm |
| Poids (Kg)    | 4.5 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.9      |
| Courant nominal      | 210 mA    |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

1779 - Musa


Code: 423555-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | 70                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3027 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 20 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 151 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

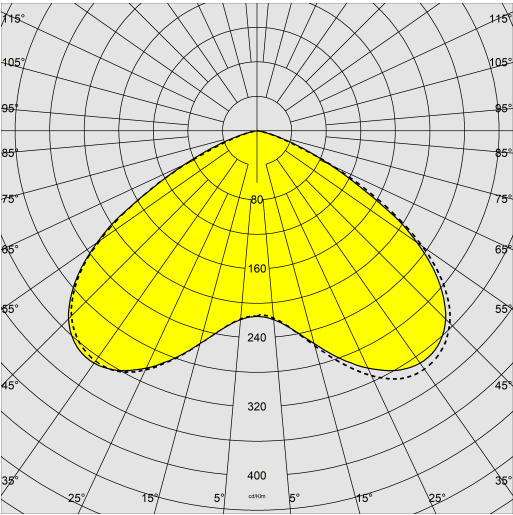

1779 - Musa

Code: 423555-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

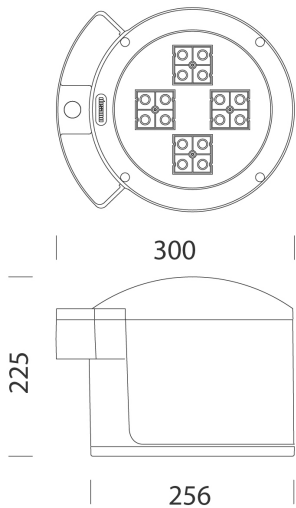

|                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression.                                                                                                                                                                           |
| Optique                         | PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.                                                                                                                              |
| Diffuseur                       | verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).                                                                                                           |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.                                     |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                               |
| Couleur                         | Grey, Graphite                                                                                                                                                                                           |
| Matériel                        | -pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle.<br>-avec plaque de fixation murale.<br>-joint d'étanchéité en matériau écologique. |

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage musa 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1779 Musa LED - 20200611.zip

DessinTechnique 1777-79.dxf



SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                       |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | B                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Sur demande | Classement IK : 09 |
|-------------|--------------------|


GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

Code: 423555-00




**364 Raccord mât mono**



**365 Raccord mât bi-émission**



**5 Mât en fibre de verre**



**366 raccord mural**



**1409 Mât strié Ø 100**



**1408 Mât strié Ø100 avec base**