


3691 - Mini Ischia - rotosymétrique faisceau semi-intensif RM

Code: 424770-73-0110-RM



Avec sa forme ronde, simple et moderne qui exprime immédiatement la sensibilité écologique de l'éclairage à LED, MINI ISCHIA est le produit idéal pour éclairer les espaces verts et les zones résidentielles.

MINI ISCHIA est disponible avec température de couleur de 3 000K et 4 000K et en tonalité ambre, température de couleur axée sur un éclairage en harmonie avec la lumière naturelle au coucher du soleil. La lumière artificielle est ainsi moins envahissante dans la nature, et elle respecte au maximum les besoins de la flore et de la faune nocturne.

Le luminaire est aussi pré-équipé pour pouvoir intégrer tous les systèmes plus modernes de gestion et contrôle de la lumière. La gamme MINI ISCHIA propose des appareils avec différentes courbes photométriques pour obtenir toujours le meilleur éclairage sur chaque parcours et dans chaque contexte.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3691 - Mini Ischia - rotosymétrique faisceau semi-intensif RM
Code	424770-73-0110-RM

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	134 mm
Diamètre (Ø) (mm)	340 mm
Poids (Kg)	2.6 kg

INSTALLATION

Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	60-60 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 20000 mm², F 91000 mm²


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Courant nominal	110 mA
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

3691 - Mini Ischia - rotosymétrique faisceau semi-intensif RM

Code: 424770-73-0110-RM

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

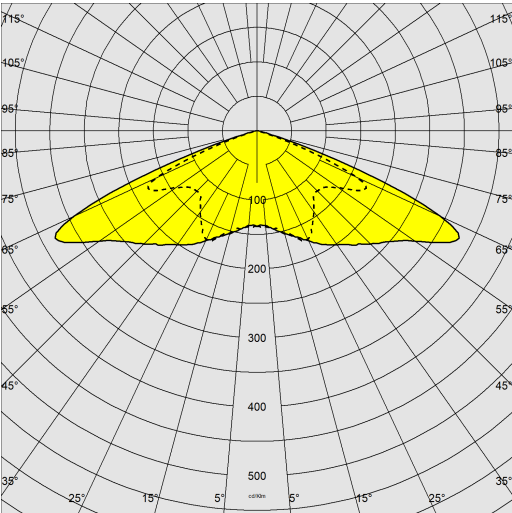

Type distribution	Rotosymétrique faisceau extensif - 360°
Source lumineuse	LED AMBER
CRI	amber
Flux lumineux (sortant) (lm)	495 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	4 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	124 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	66
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	50 °C

3691 - Mini Ischia - rotosymétrique faisceau semi-intensif RM

Code: 424770-73-0110-RM

MATÉRIAUX ET COULEURS

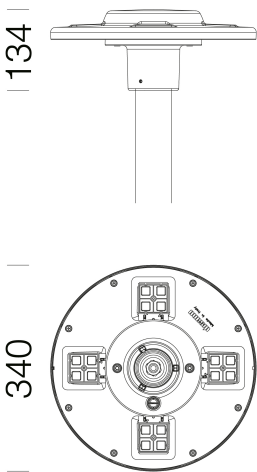

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage mini ischia 06-23.pdf

DESSINS

BIM 3691 Mini Ischia 12-24.zip

DessinTechnique m-ischia.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	polycarbonate, épaisseur 2,5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques (essais NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Fixation mât	aluminium moulé sous pression. Pour mâts de diamètre 60 mm.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. - soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547. - fonctions intégrées CLD PROG.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------