

1335 - Globo LED anti-pollution lumineuse

Code: 425600-39



Globo : polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement. Très grande transparence, idéale pour la transmission du flux lumineux. Partie supérieure peinte pour observer les limites posées par les normes sur la lutte contre la pollution lumineuse.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1335 - Globo LED anti-pollution lumineuse
Code	425600-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	520 mm
Diamètre (Ø) (mm)	400 mm
Poids (Kg)	3.3 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 140000 mm², F 140000 mm²
-----------------------------------	----------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1335 - Globo LED anti-pollution lumineuse

Code: 425600-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

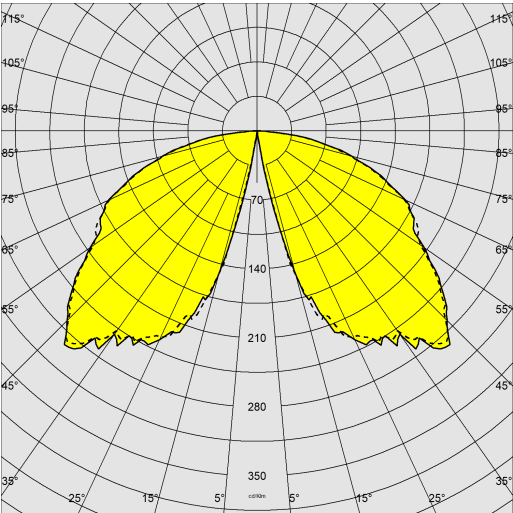

Type distribution	Sphérique extensif
Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2013 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	29 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	69 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1335 - Globo LED anti-pollution lumineuse

Code: 425600-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

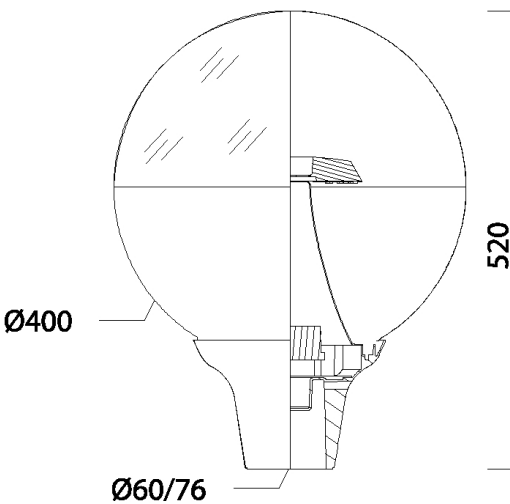

Corps	cône central : aluminium peint noir anti-pollution lumineuse. Pour mâts de diamètre 60 mm.
Diffuseur	polycarbonate transparent anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Fixation au sol (base)	aluminium moulé sous pression.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey9007
Matériel	- connecteur étanche pour le raccordement à la ligne d'alimentation. - soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

MONTAGES
InstructionsMontage globo 04-23.pdf
DESSINS
BIM 1335 01-25.zip
DessinTechnique 1335.dxf

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



1335 - Globo LED anti-pollution lumineuse

Code: 425600-39



5 Mât en fibre de verre