

1544 - Globo LED

Code: 427246-00



Globo LED est un appareil d'éclairage polyvalent, installable au mur ou au plafond, idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs. Sa forme sphérique intemporelle diffuse une lumière douce et homogène, créant une atmosphère accueillante et fonctionnelle. Adapté aux contextes résidentiels et professionnels, Globo LED allie simplicité esthétique, efficacité lumineuse et facilité d'intégration.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1544 - Globo LED
Code	427246-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	124 mm
Diamètre (Ø) (mm)	300 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1544 - Globo LED

Code: 427246-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1544 - Globo LED

Code: 427246-00

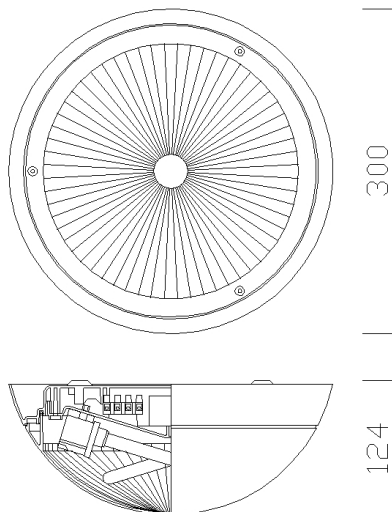

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage 1544 04-23.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 1544glb.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Couleur	Gris
Matériel	joint en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------