


Code: 427250-07

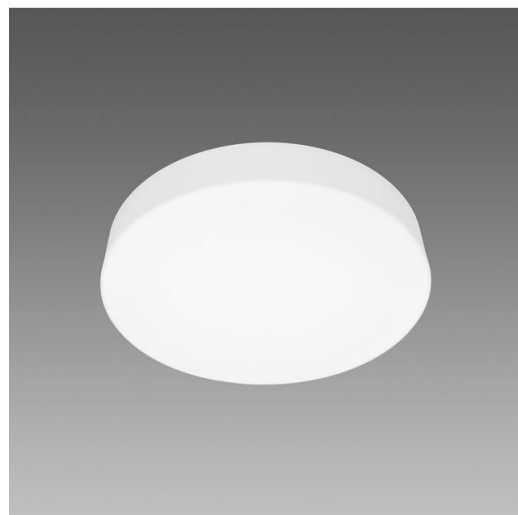


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES	
Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-07

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

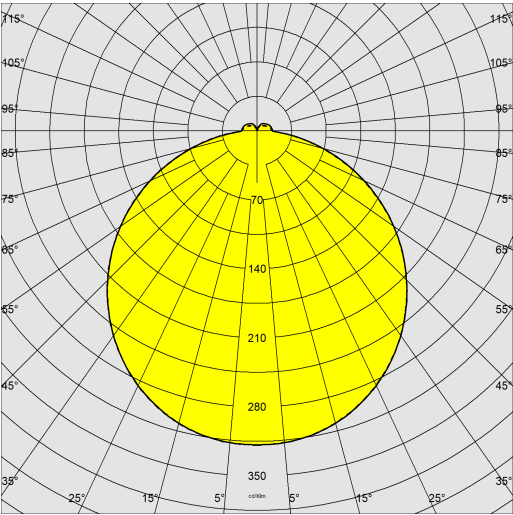

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1625 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	13 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	125 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-07

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polypropylène, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Couleur	Blanc

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------


TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1844 12-24.pdf

DESSINS

DessinTechnique globo360.dxf

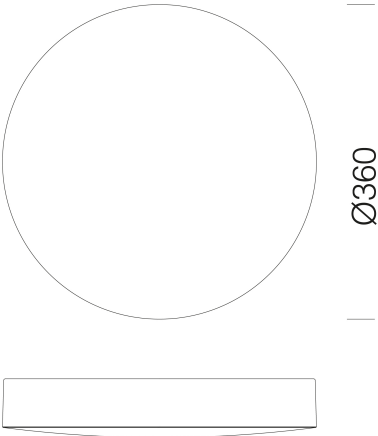


1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code	TotW	K - Lumen Output - CRI
427250-XX	13	3000K - 1945lm - CRI>80
427250-XX	13	4000K - 1625lm - CRI>80
427250-XX	13	5700K - 1560lm - CRI>80
427250-XX	18	3000K - 1980lm - CRI>80
427250-XX	18	4000K - 2160lm - CRI>80
427250-XX	18	5700K - 2070lm - CRI>80

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-07



2516 Suspension éclairifiée