

Code: 427251-19




CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES	
Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence Radar Sensor

1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427251-19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

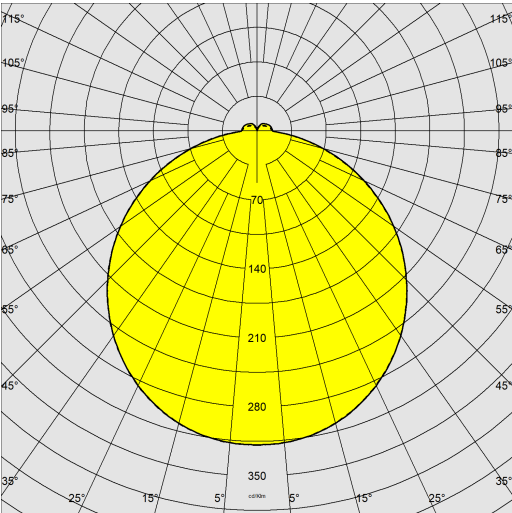

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2640 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	22 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	120 lm/W
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	55

1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427251-19

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polypropylène, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Couleur	Blanc

SECOURS


Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

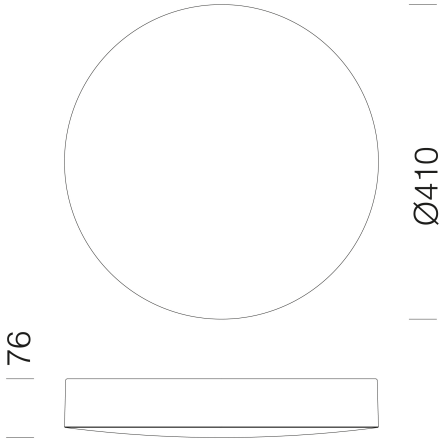

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1844 12-24.pdf

DESSINS

BIM 1844 410.zip

DessinTechnique globo410.dxf




1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Code	TotW	K - Lumen Output - CRI
427251-XX	22	3000K - 2420lm - CRI>80
427251-XX	22	4000K - 2640lm - CRI>80
427251-XX	22	5700K - 2530lm - CRI>80
427251-XX	32	3000K - 3520lm - CRI>80
427251-XX	32	4000K - 3680lm - CRI>80
427251-XX	32	5700K - 3520lm - CRI>80

1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427251-19



2516 Suspension électrifiée