

1847 - Orma LED

Code: 427542-07



1847 Orma LED



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1847 - Orma LED
Code	427542-07

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	320 mm
Largeur (mm)	168 mm
Hauteur (mm)	115 mm
Poids (Kg)	1.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.85
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1847 - Orma LED

Code: 427542-07



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	954 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1847 - Orma LED

Code: 427542-07

MATÉRIAUX ET COULEURS

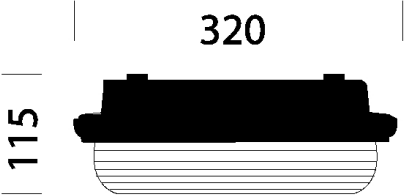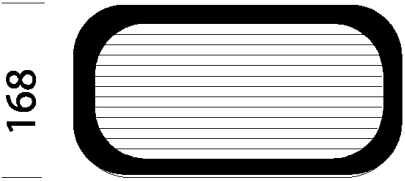

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur, antipoussière.
Couleur	Gris
Matériel	joint en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Luminaire équipé de batterie
Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage cubo-orma 09-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1847.dxf

