


1848 - Riquadro - LUXURY

Code: 427552-00



Appliques LED d'intérieur et d'extérieur pour zones de passage, balcons, façades.
Avec leurs LED de toute dernière génération qui garantissent une forte économie d'énergie, elles sont parfaites pour les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

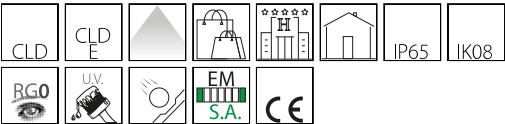

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1848 - Riquadro - LUXURY
Code	427552-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	250 mm
Hauteur (mm)	62 mm
Poids (Kg)	1.4 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1848 - Riquadro - LUXURY

Code: 427552-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

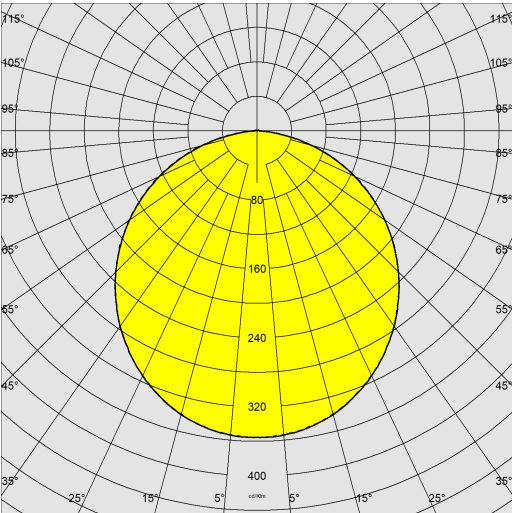

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1032 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1848 - Riquadro - LUXURY

Code: 427552-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

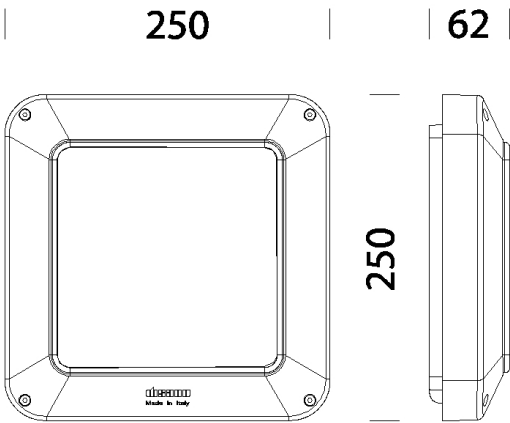

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage riquadro 11-22.pdf

DESSINS
DessinTechnique 1848.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	méthacrylate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Grey9007

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------