


1848 - Riquadro - LUXURY

Code: 427552-09



Appliques LED d'intérieur et d'extérieur pour zones de passage, balcons, façades.  
Avec leurs LED de toute dernière génération qui garantissent une forte économie d'énergie, elles sont parfaites pour les endroits où la lumière reste allumée en permanence.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Article | 1848 - Riquadro - LUXURY |
| Code    | 427552-09                |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 250 mm |
| Largeur (mm)  | 250 mm |
| Hauteur (mm)  | 62 mm  |
| Poids (Kg)    | 1.9 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD-E    |
| Facteur de puissance | ≥0.92    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

1848 - Riquadro - LUXURY

Code: 427552-09

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

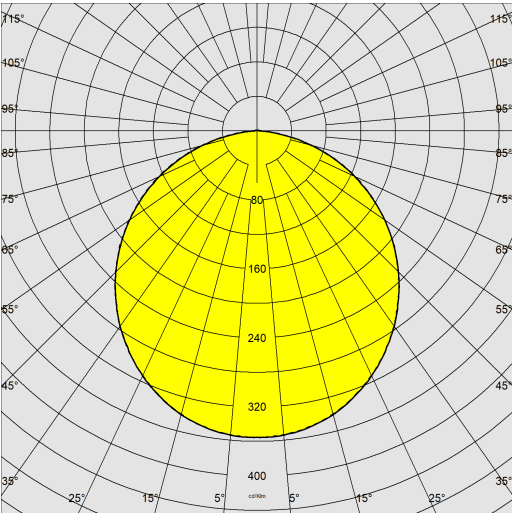

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 80                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1032 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 12 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 86 lm/W                                                                                       |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

1848 - Riquadro - LUXURY

Code: 427552-09

MATÉRIAUX ET COULEURS

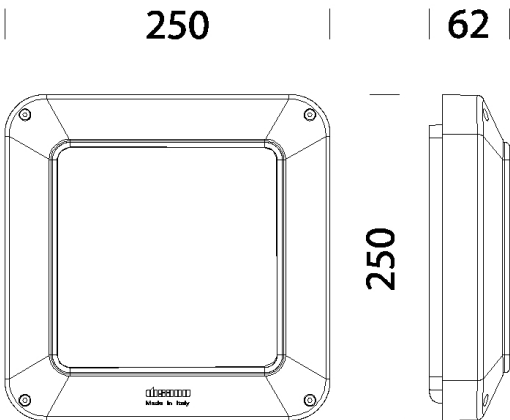

TÉLÉCHARGEMENT

**MONTAGES**

[InstructionsMontage riquadro 11-22.pdf](#)

**DESSINS**

[DessinTechnique 1848.dxf](#)



|           |                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium moulé sous pression.                                                                                                    |
| Diffuseur | méthacrylate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur et antipoussière. |
| Peinture  | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                                                 |
| Couleur   | Grey9007                                                                                                                          |

SECOURS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Type d'alimentation de secours | Luminaire équipé de batterie |
| Type de secours                | S.A.                         |
| Durée batterie                 | 1h                           |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|