

1275 - Green

Code: 428605-00



Green est un produit LED innovant conçu pour illuminer les jardins, les allées et les applications résidentielles. Avec un design élégant et des caractéristiques résistantes aux intempéries, Green offre une lumière brillante et uniforme, améliorant la sécurité et l'esthétique des espaces extérieurs. Facile à installer et économe en énergie, Green est le choix idéal pour ceux qui recherchent des solutions d'éclairage efficaces et durables.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1275 - Green
Code	428605-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	177 mm
Largeur (mm)	275 mm
Hauteur (mm)	177 mm
Poids (Kg)	0.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1275 - Green

Code: 428605-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

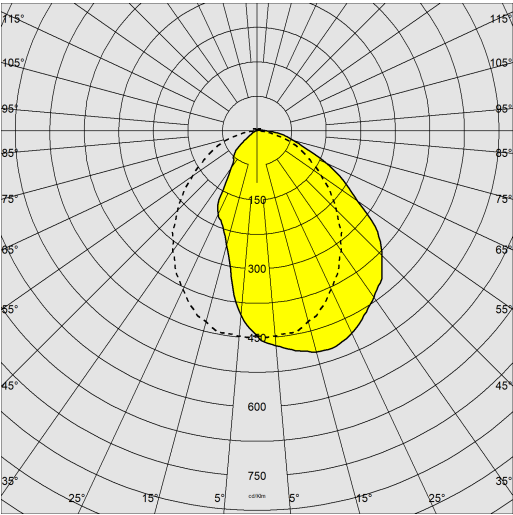


Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1300 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	144 lm/W
Correspondance des couleurs	SDCM1
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1275 - Green

Code: 428605-00

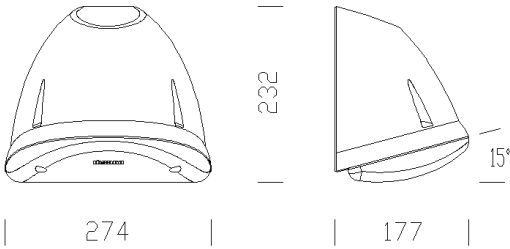

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage green 09-22.pdf
- DESSINS
- DessinTechnique 1285.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	nylon chargé en f.v., incassable, stabilisé aux rayons UV.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Couleur	Gris
Matériel	-avec plaque de fixation. -joint d'étanchéité de la coiffe en mousse EPDM. -vis extérieures de la coiffe en acier inox galvanisé avec joints toriques noirs.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1275 - Green

Code: 428605-00



503 Raccord double ø 60



502 Raccord simple ø 60



5 Mât en fibre de verre