


1207 - Box

Code: 431501-00



BOX est une famille d'appliques murales LED au design essentiel et contemporain, conçue pour l'éclairage fonctionnel et discret des cheminements piétons, couloirs extérieurs et parcours de liaison.
La diffusion lumineuse maîtrisée assure confort visuel et sécurité, en évitant l'éblouissement et les pertes de lumière. Sa structure compacte et robuste permet à BOX de s'adapter aussi bien aux contextes résidentiels qu'architecturaux, avec une intégration sobre et élégante.

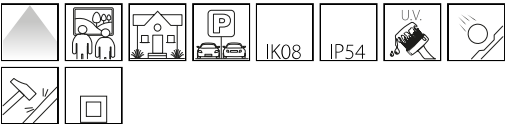

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1207 - Box
Code	431501-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	223 mm
Largeur (mm)	114 mm
Hauteur (mm)	89 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	215 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	110 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	0 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Câblage	alimentation 220-240V 50/60Hz. Câble rigide section 0,50 mm ² . Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm ² de section maximum admissible.
Facteur de puissance	>0
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1207 - Box

Code: 431501-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	54


1207 - Box

Code: 431501-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



223



114

89

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage box 07-20.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1207box.dxf



Corps	nylon chargé en f.v., incassable, stabilisé aux rayons UV. Avec grille linéaire verticale, cadre en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	plexiglas opale.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------