


1211 - Box - diffuseur horizontal

Code: 431602-00



BOX est une famille d'appliques murales LED au design essentiel et contemporain, conçue pour l'éclairage fonctionnel et discret des cheminements piétons, couloirs extérieurs et parcours de liaison.
La diffusion lumineuse maîtrisée assure confort visuel et sécurité, en évitant l'éblouissement et les pertes de lumière. Sa structure compacte et robuste permet à BOX de s'adapter aussi bien aux contextes résidentiels qu'architecturaux, avec une intégration sobre et élégante.

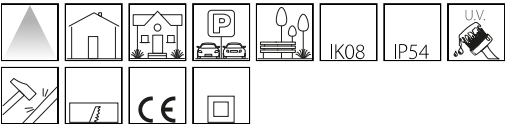

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1211 - Box - diffuseur horizontal
Code	431602-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	223 mm
Largeur (mm)	89 mm
Hauteur (mm)	114 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	110 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	215 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1211 - Box - diffuseur horizontal

Code: 431602-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

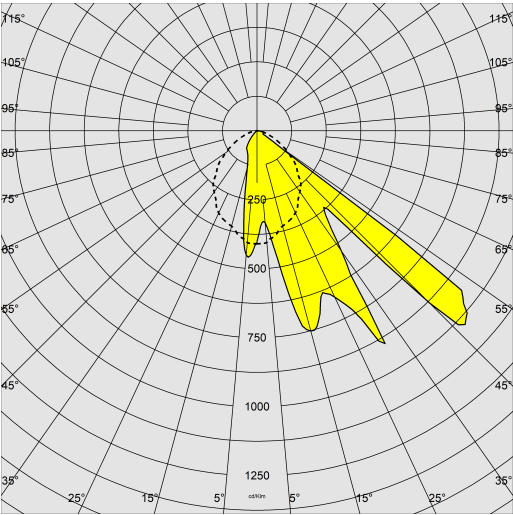

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	66 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	3 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	22 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	54



1211 - Box - diffuseur horizontal

Code: 431602-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

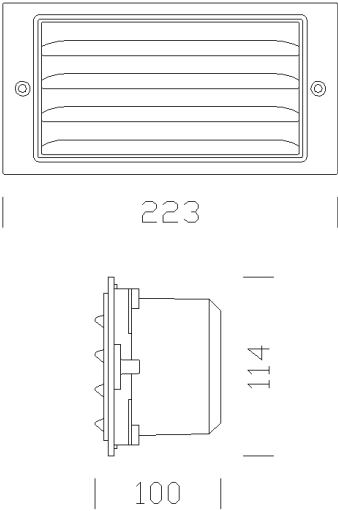

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage box 04-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1208box.dxf



Corps	nylon chargé en f.v., incassable, stabilisé aux rayons UV, cadre en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------