

1218 - Pocket 1

Code: 431623-00



Les luminaires résidentiels Pocket LED, pour usage intérieur et extérieur, s'affirment comme des solutions idéales en tant que balises lumineuses. Conçus en formes rondes et carrées, ils allient une esthétique de haute qualité à une fonctionnalité optimale et sont disponibles en version encastrée ou murale. Les bonnes performances de cette gamme sont garanties par des sources lumineuses LED de dernière génération ainsi que par des matériaux de qualité, assurant une longue durabilité. Les chemins nocturnes sont ainsi éclairés par des luminaires technologiquement avancés, arborant un design minimaliste qui en fait de véritables objets décoratifs, capables de mettre en valeur chaque voie d'accès ou de passage.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Article | 1218 - Pocket 1 |
| Code    | 431623-00       |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 136 mm |
| Largeur (mm)  | 78 mm  |
| Hauteur (mm)  | 136 mm |
| Poids (Kg)    | 0.5 kg |

INSTALLATION

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Dimensions d'encastrement Longueur (mm) | 130 mm |
| Dimensions d'encastrement Largeur (mm)  | 130 mm |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | >0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

1218 - Pocket 1

Code: 431623-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

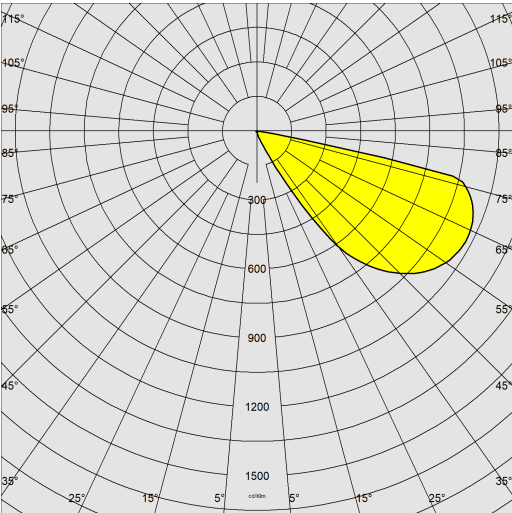

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED SMD              |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 170 lm               |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 5 W                  |
| CCT                             | 3000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 34 lm/W              |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1218 - Pocket 1

Code: 431623-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


|           |                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium moulé sous pression.                                                                                                                               |
| Diffuseur | verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques.                                                                                                   |
| Peinture  | phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. |
| Couleur   | Anthracite                                                                                                                                                   |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

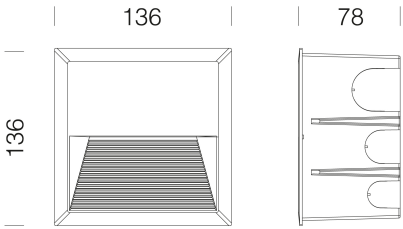

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Pocket incasso 12-24.pdf

DESSINS

BIM 1218 01-25.zip

DessinTechnique 1218.dxf

