

1531 - Faro 2 LED - de type haut

Code: 510060-00



La famille Faro a été conçue pour éclairer les espaces extérieurs avec discrétion et élégance. Disponible en différentes hauteurs, elle offre aux concepteurs la possibilité de choisir la solution la mieux adaptée à chaque contexte tout en conservant une identité esthétique cohérente. La technologie LED et la maîtrise de la distribution lumineuse permettent de mettre en valeur les cheminements, les espaces verts et l'architecture, en créant des environnements confortables et accueillants.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1531 - Faro 2 LED - de type haut
Code	510060-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	900 mm
Diamètre (Ø) (mm)	100 mm
Poids (Kg)	3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1531 - Faro 2 LED - de type haut

Code: 510060-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

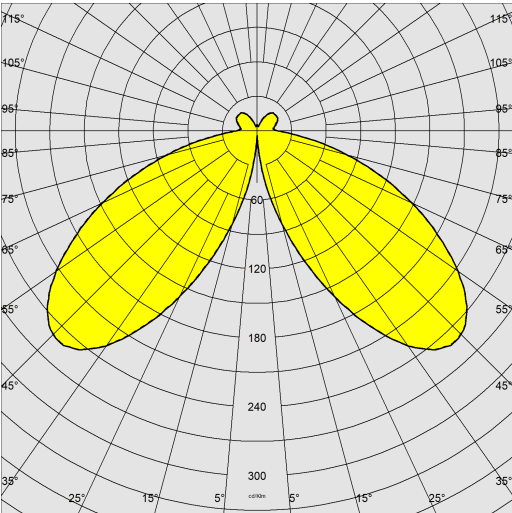

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	424 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	5 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	85 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65



1531 - Faro 2 LED - de type haut

Code: 510060-00

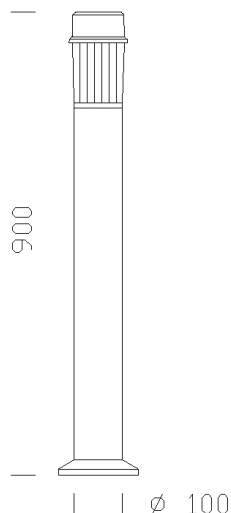

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage faro2 02-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1531 Faro 2 LED.zip](#)

[DessinTechnique 1531.dxf](#)

[DessinTechnique3D disano 1531 faro 2.3ds](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé, de section cylindrique diam. 100mm, avec grille moulée sous pression.
Diffuseur	polycarbonate transparent, strié à l'intérieur et lisse à l'extérieur, antipoussière.
Fixation au sol (base)	nylon chargé en f.v., incassable.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Upon request: protective coating recommended for marine environments within 5 km (3 miles) of the sea.
Couleur	Graphite
Matériel	- avec soupape anticondensation pour la circulation de l'air. - connecteur étanche pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------