

1733 - Tower - de type bas

Code: 511135-39



Tower est le choix idéal pour éclairer jardins, parcs, allées piétonnes et espaces de loisirs. Disponible en deux hauteurs, Tower se distingue par un design élégant et moderne qui s'intègre parfaitement dans tous les environnements extérieurs. Grâce à la technologie LED la plus avancée, il garantit un éclairage efficace et homogène, améliorant la sécurité et la visibilité. Fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries, il est pensé pour durer dans le temps. Facile à installer et à basse consommation d'énergie, Tower est la solution parfaite pour un éclairage extérieur durable et de qualité.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1733 - Tower - de type bas
Code	511135-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	185 mm
Largeur (mm)	185 mm
Hauteur (mm)	360 mm
Poids (Kg)	3.4 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1733 - Tower - de type bas

Code: 511135-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

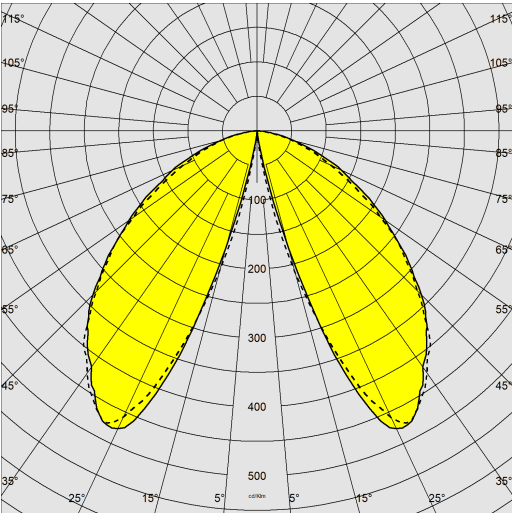

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2100 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	105 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	65



1733 - Tower - de type bas

Code: 511135-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

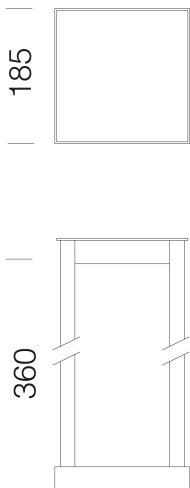

Corps	Acier
Diffuseur	verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	connecteur étanche pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1733-1734 12-24.pdf

DESSINS

BIM 1733 Tower 03-26.zip

DessinTechnique 1733g.dxf

