1840 - Bitta 1 - de plancher

Code: 511435-00

À l'extérieur, l'éclairage doit être pratique et beau.
Un appareil de petite taille qui, grâce à une bonne gestion du faisceau lumineux, peut produire des scénographies belles et élégantes.
Un luminaire mis au point pour l'installation sur colonne en acier et sur mur.
Une grande souplesse d'emploi et d'extraordinaires technologies à haute performance pour LED

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1840 - Bitta 1 - de plancher
Code	511435-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	413 mm
Largeur (mm)	323 mm
Hauteur (mm)	1100 mm
Poids (Kg)	7.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 28 octobre 2026

1840 - Bitta 1 - de plancher

Code: 511435-00

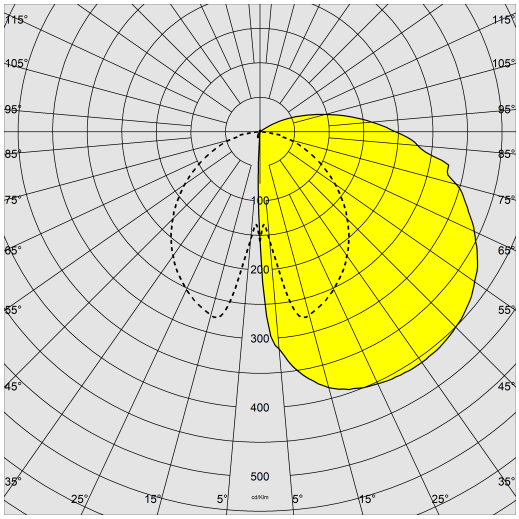

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	549 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	5 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 28 octobre 2026

1840 - Bitta 1 - de plancher

Code: 511435-00

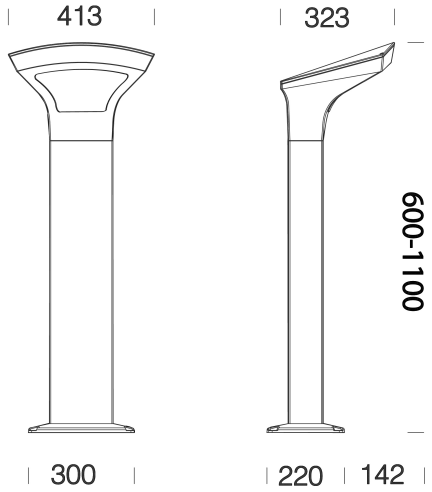

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage bitta 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1840 Bitta 1.zip

DessinTechnique 1842.dxf

DessinTechnique3D disano 1840 bitta 1 600.3ds

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	polycarbonate transparent, anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Fixation au sol (base)	aluminium moulé sous pression.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey
Matériel	- avec soupape anticondensation pour la circulation de l'air. - connecteur étanche pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 28 octobre 2026