

1684 - Floor - fixe - verre satiné

Code: 530401-00



Gamme Floor, un pas vers un éclairage plus technique.
Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension.
Floor épouse aussi bien le classique que le moderne, et l'effet est le même.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1684 - Floor - fixe - verre satiné
Code	530401-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	200 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	4.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1684 - Floor - fixe - verre satiné

Code: 530401-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

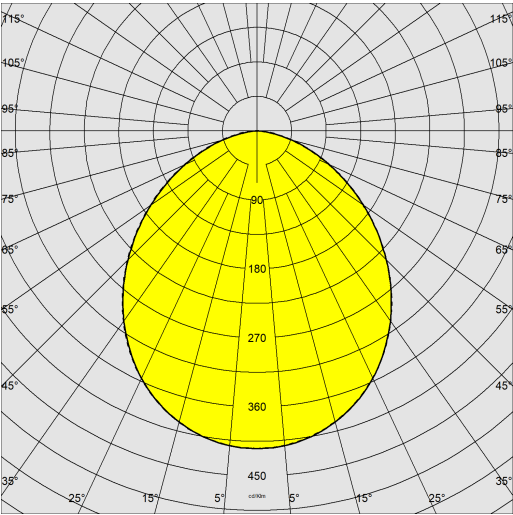

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1315 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	88 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	4000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	68

1684 - Floor - fixe - verre satiné

Code: 530401-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

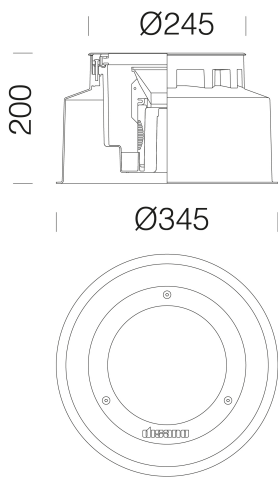

Corps	aluminium moulé sous pression avec boîte d'encastrement en nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316L.
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 15mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Inox
Matériel	-Boîtiers pour encastrement en standard. -joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. -serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2 pouce gaz. -vis anti-grippage
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter. Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 4 000kg.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage floor 10-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1684.dxf

