

1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL

Code: 530418-00



Gamme Floor, un pas vers un éclairage plus technique. Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension. Floor épouse aussi bien le classique que le moderne, et l'effet est le même. La gamme comporte de nouvelles optiques, plusieurs faisceaux, des réflecteurs orientables +/- 20°, une petite épaisseur et de nouveaux accessoires



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL
Code	530418-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	194 mm
Diamètre (Ø) (mm)	255 mm
Poids (Kg)	4.4 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL

Code: 530418-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

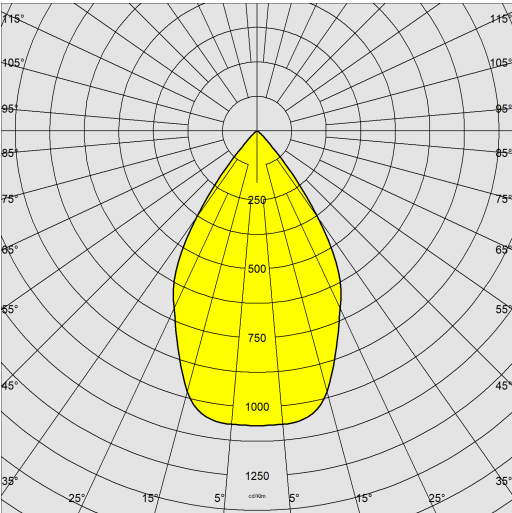

Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3310 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	127 lm/W
Ouverture du faisceau	60 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	68

1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL

Code: 530418-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

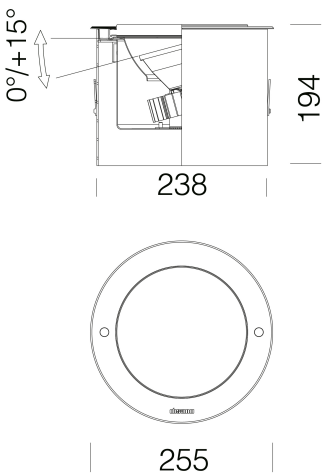

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage 1680-1681 03-25.pdf
DESSINS
DessinTechnique 1680-81.dxf



Corps	en acier inoxydable AISI 304.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux. Orientable avec étriers gradués max. 0/+15°.
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 15mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Couleur	Inox
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter. Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 2 000kg.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------