


1823 - Miniquadro FL

Code: 530425-00



Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension.
Le produit convient aussi bien au style classique qu'au style moderne, et l'effet est le même.
MiniQuadro : la gamme se complète grâce à la modularité et à la continuité esthétique avec Quadro
Cadre en acier inox, avec boîte d'encastrement et alimentation séparée de l'optique pour réduire les températures.

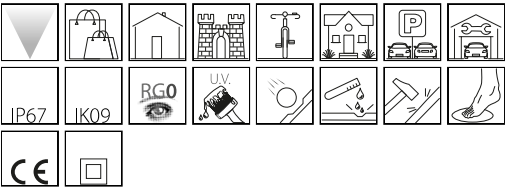

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1823 - Miniquadro FL
Code	530425-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	162 mm
Largeur (mm)	162 mm
Hauteur (mm)	180 mm
Poids (Kg)	1.6 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	160 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	160 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Câblage	Alimentation séparée pour diminuer l'impact thermique sur les composants et pour simplifier l'installation.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1823 - Miniquadro FL

Code: 530425-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

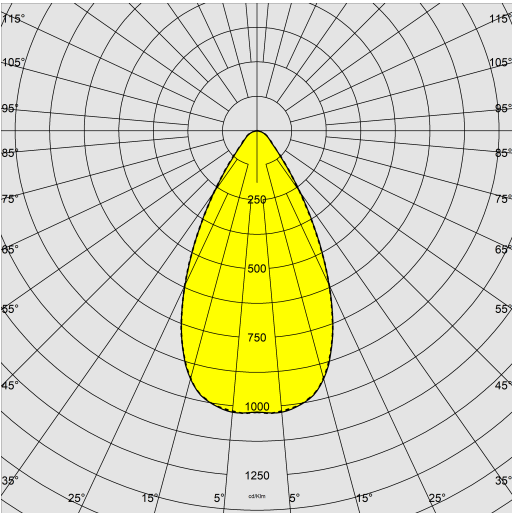

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	985 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	109 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

1823 - Miniquadro FL

Code: 530425-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

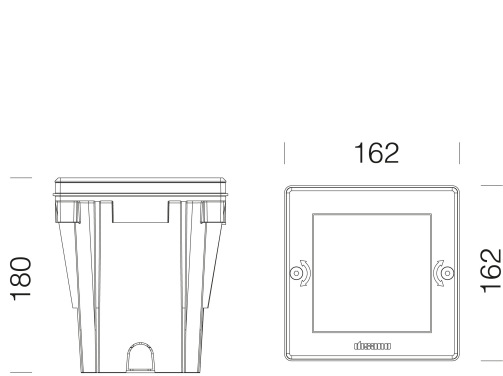

Corps	nylon noir. Cadre en acier inox AISI 304. Avec boîte d'encastrement en nylon.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 12mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Couleur	Inox
Matériel	joints en caoutchouc silicone. avec driver à courant constant A= 350mA.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage miniquadro 11-24.pdf

DESSINS

DessinTechnique miniquadro24.dxf

