


1676 - Spy

Code: 530683-00



Spy est un appareil d'éclairage LED conçu comme balisage lumineux pour les zones résidentielles. Disponible en version encastrée ou en applique murale, il se distingue par ses dimensions compactes et sa faible consommation. L'émission lumineuse douce et maîtrisée accompagne les cheminements avec discrétion, améliorant l'orientation et la sécurité sans perturber l'ambiance.

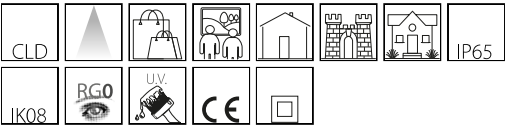

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1676 - Spy
Code	530683-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	72 mm
Largeur (mm)	98 mm
Hauteur (mm)	220 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	244 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	96 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Câblage	Avec driver intégré.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1676 - Spy

Code: 530683-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	115 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	2.5 W
CCT	4000 K
Ouverture du faisceau	24 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1676 - Spy

Code: 530683-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

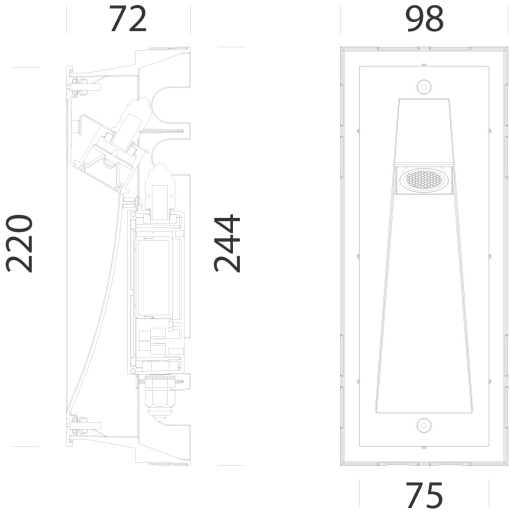

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage spy 04-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1676b.dxf

Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

